

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS 12ch DMX console


Sterownik DMX z suwakami

Sterownik DMX z 12 suwakami kanałów i suwakiem master, z wyjściem XLR 3-pin żeńskim. Zasilany zasilaczem 9 V DC, który jest w zestawie.

12 + master	XLR 3-pin	9 V DC	1,2 kg
KANAŁY	WYJŚCIE DMX	ZASILANIE	MASA

Najważniejsze cechy

- 12 suwaków kanałów i suwak master
- Wyjście DMX: XLR 3-pin żeńskie
- Kompaktowa konstrukcja i prosta obsługa
- Zasilacz 9 V DC w zestawie
- Wskaźnik zasilania i przełącznik zasilania na obudowie
- Połączenie łańcuchowe DMX (daisy chain)

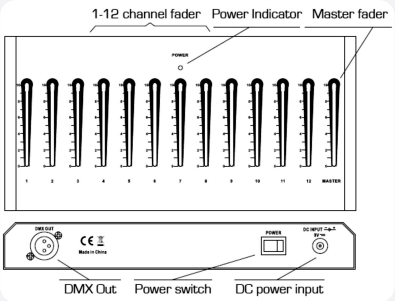

Budowa sterownika

1-12 suwaki kanałów

MASTER suwak master

DMX OUT wyjście DMX

POWER wskaźnik i przełącznik zasilania

DC INPUT gniazdo zasilania DC 9 V

Rysunek producenta, opisy EN

Dane techniczne

Kanały	12 suwaków + suwak master
Wyjście sygnału	XLR 3-pin żeńskie
Zasilanie	zasilacz 9 V DC
Wymiary	258 × 168 × 50 mm
Masa	1,2 kg
Zakończenie łańcucha DMX	rezystor 110 Ω, ¼ W
Odstęp od powierzchni łatwopalnych	min. 0,5 m

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

⚠ Przed użyciem sterownika przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl