

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PL

FOS Vintage 6

Belka retro z 6 lampami halogenowymi

230 V 50/60 Hz	1800 W	7,7 kg
ZASILANIE	MOC	MASA

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej FOS Technologies
oryginał EN · kod produktu L005889
wersja tłumaczenia 1.0 · 25.11.2026

Karta produktu
i zapytanie B2B
vex-systems.pl

Spis treści

1 Instrukcja bezpieczeństwa §1
2 Menu funkcji §2
3 Obsługa funkcji §3
4 Funkcje kanałów §4
5 Sterowanie pikselowe §5
6 Rysunek wymiarowy produktu §6
7 Dane techniczne §7
Rysunki rys. 1-2
Od dystrybutora: serwis i części VEX

1 Instrukcja bezpieczeństwa

UWAGA
Aby zapewnić prawidłową i spójną pracę urządzenia, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji lub nieautoryzowaną modyfikacją produktu nie podlegają gwarancji.

1.1 **Produkt należy do wyrobów o wysokiej temperaturze. Nie dotykać korpusu lampy podczas pracy: ryzyko poparzenia!**

1.2 **Z tyłu korpusu lampy zachować wolną przestrzeń 50 cm na odprowadzanie ciepła.**

1.3 **Przed montażem lub wymianą rury (żarówki) halogenowej wyłączyć zasilanie lampy!**

1.4 **Lampa jest przeznaczona do oświetlenia wnętrz i nie jest wodoodporna! Podczas pracy lampy rura halogenowa ma wysoką temperaturę.**

1.5 Upewnić się, że napięcie i częstotliwość zasilania odpowiadają wymaganiom zasilania urządzenia.

1.6 **Nie używać urządzenia z uszkodzonym lub zużytym przewodem.**

1.7 **Nie zdejmować żadnych części urządzenia podczas używania lamp.**


1.8 Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje produktu nie podlegają gwarancji.

2 Menu funkcji

Strukturę menu urządzenia pokazano na rysunku 2 (Menu funkcji). Napisy menu na wyświetlaczu pozostają po angielsku, a ich objaśnienia podano w legendzie rysunku.

3 Obsługa funkcji

Schemat przycisków

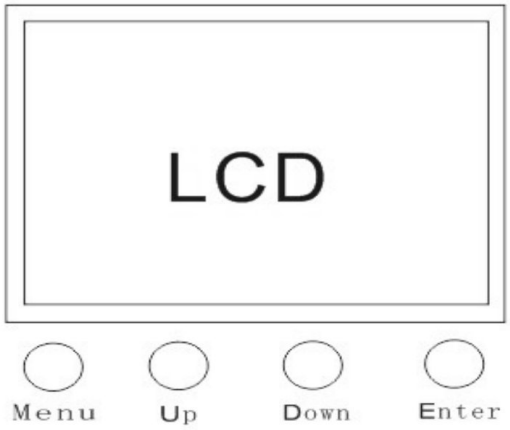

Wyświetlacz LCD i przyciski Menu, Up, Down, Enter · oryginał EN s. 5

3.1 Wbudowane programy, funkcja automatyczna

1. Wybrać menu trybu pracy.
2. Wybrać tryb automatyczny.
3. Wybrać jeden z dziewięciu programów.
4. Ustawić prędkość programu.

3.2 Funkcja trybu ręcznego

Funkcja trybu ręcznego jest zgodna z kanałami sterowania pikselowego 7CH, przy czym w trybie ręcznym adres DMX nie działa. Siedem podmenu odpowiada siedmiu funkcjom.

3.3 Funkcja sterowania dźwiękiem

1. Wybrać menu trybu pracy.
2. Wybrać tryb automatyczny. Sterowanie dźwiękiem opiera się na programie automatycznym, dlatego przed włączeniem sterowania dźwiękiem należy wybrać program automatyczny.
3. Wybrać jeden z dziewięciu programów.
4. Wybrać menu trybu pracy.
5. Wybrać tryb sterowania dźwiękiem.
6. Ustawić czułość sterowania dźwiękiem: 0-15 brak funkcji, 16-255 sterowanie dźwiękiem coraz czulsze.

4 Funkcje kanałów

4.1 Ogólna funkcja DMX, 1CH

1. Wybrać menu trybu pracy.
2. Wybrać tryb DMX.
3. Ustawić tryb 1 kanału.
4. Wyjść z menu trybu pracy, wybrać menu DMX i ustawić adres DMX.

Adres DMX można ustawić na 001.

1	**Dimmer**	0: brak funkcji · 1-255: dimmer główny

4.2 Ogólna funkcja DMX, 6CH

1 Wybrać menu trybu pracy.

2 Wybrać tryb DMX.

3 Ustawić tryb 6 kanałów.

4 Wyjść z menu trybu pracy, wybrać menu DMX i ustawić adres DMX.

Adres DMX można ustawić na 001.

1	**Dimmer**	0-255: jasność 1-100%
2	**Strobe**	0-3: brak funkcji · 4-7: dimmer · 8-76: strobo synchroniczne, od wolnego do szybkiego · 77-145: strobo impulsowe, od wolnego do szybkiego · 146-215: strobo losowe, od wolnego do szybkiego · 216-255: dimmer
3	**Auto run-1 (programy 1-8)**	0-15: brak funkcji · 16-31: Program 1 · 32-47: Program 2 · 48-63: Program 3 · 64-79: Program 4 · 80-95: Program 5 · 96-111: Program 6 · 112-127: Program 7 · 128-143: Program 8
3	**Auto run-1 (programy 9-15)**	144-159: Program 9 · 160-175: Program 10 · 176-191: Program 11 · 192-207: Program 12 · 208-223: Program 13 · 224-239: Program 14 · 240-255: Program 15
4	**Auto run-2 (programy 16-23)**	0-15: brak funkcji · 16-31: Program 16 · 32-47: Program 17 · 48-63: Program 18 · 64-79: Program 19 · 80-95: Program 20 · 96-111: Program 21 · 112-127: Program 22 · 128-143: Program 23
4	**Auto run-2 (programy 24-30)**	144-159: Program 24 · 160-175: Program 25 · 176-191: Program 26 · 192-207: Program 27 · 208-223: Program 28 · 224-239: Program 29 · 240-255: Program 30
5	**Speed**	0: brak funkcji · 1-255: prędkość programu od wolnej do szybkiej
6	**Sound**	0: brak funkcji · 1-255: czułość rośnie stopniowo

5 Sterowanie pikselowe

5.1 Funkcja sterowania pikselowego DMX, 6PXCH

1 Wybrać menu trybu pracy.

2 Wybrać tryb DMX.

3 Ustawić tryb 6 kanałów.

4 Wyjść z menu trybu pracy, wybrać menu DMX i ustawić adres DMX.

Adres DMX można ustawić na 001.

1	**Lamp1**	0: brak funkcji · 1-255: jasność 1-100%
2	**Lamp2**	0: brak funkcji · 1-255: jasność 1-100%
3	**Lamp3**	0: brak funkcji · 1-255: jasność 1-100%
4	**Lamp4**	0: brak funkcji · 1-255: jasność 1-100%
5	**Lamp5**	0: brak funkcji · 1-255: jasność 1-100%
6	**Lamp6**	0: brak funkcji · 1-255: jasność 1-100%

6 Rysunek wymiarowy produktu


Rysunek wymiarowy znajduje się na rysunku 1. Wymiary na rysunku podano w milimetrach (zgodnie z tabelą danych technicznych).

7 Dane techniczne

7.1	**Napięcie pracy**	230 V, 50/60 Hz
7.2	**Pobór mocy**	1800 W
7.3	**Źródło światła**	6 × 300 W, lampy halogenowe
7.4	**Kanały DMX**	1CH / 6CH / 6PXCH
7.5	**Tryby sterowania**	Auto-run (automatyczny), sterowanie dźwiękiem, sterowanie DMX
7.6	**Temp. barwowa**	2900 K
7.7	**Wymiary**	153 × 320 × 410 mm
7.8	**Masa**	7,7 kg
7.9	**Opakowanie**	Karton: 2 szt., flight case: 4 szt.

RYSUNEK 1 / 2

Rysunek wymiarowy produktu

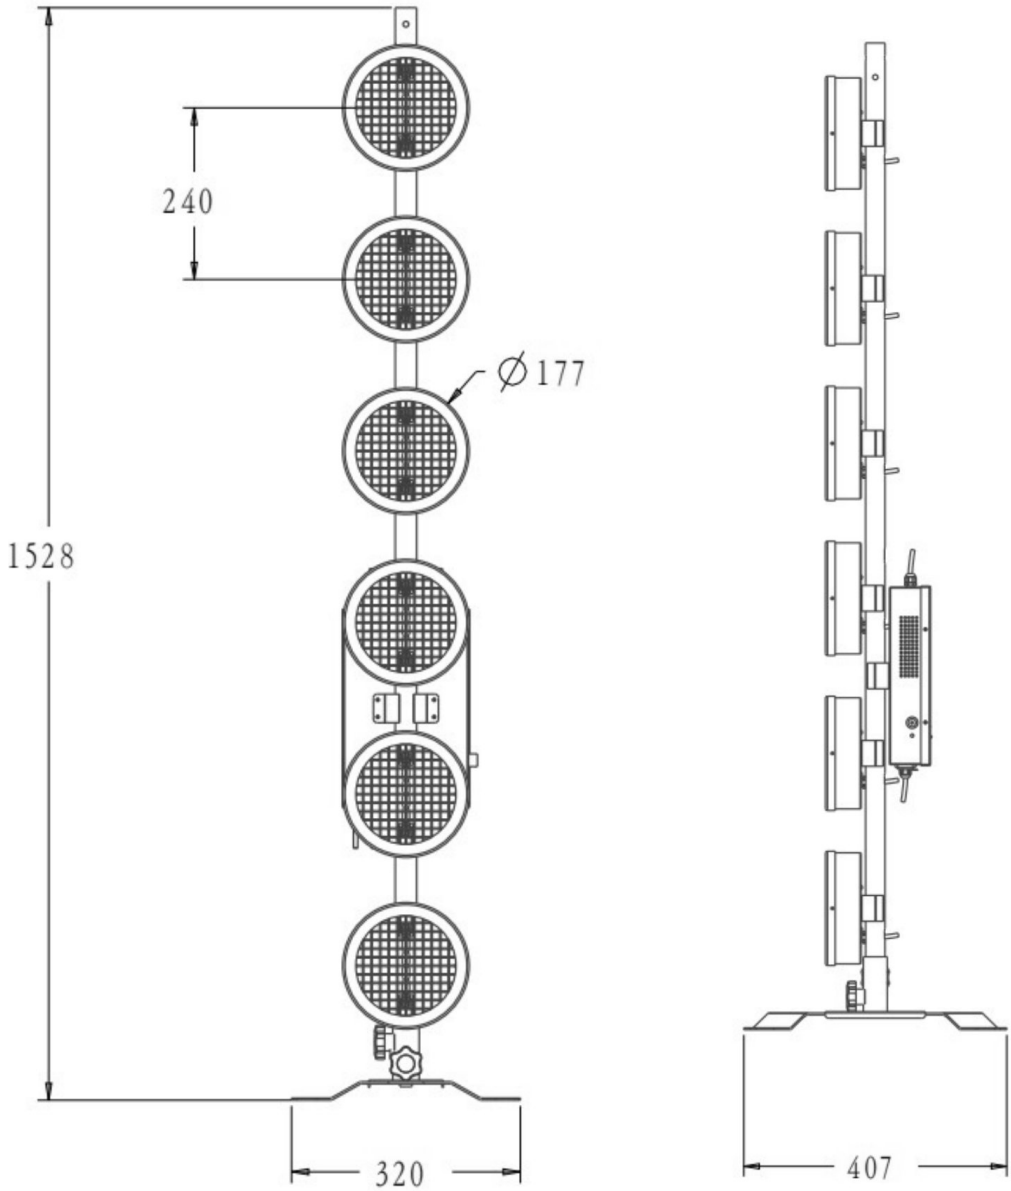


Wymiary w milimetrach. W tabeli danych technicznych podano 153 × 320 × 410 mm.

NR	OPIS
1528	Wysokość całkowita
320	Szerokość podstawy (widok z przodu)
407	Głębokość podstawy (widok z boku)
240	Rozstaw osi sąsiednich lamp
Ø177	Średnica lampy

RYSUNEK 2 / 2

Menu funkcji

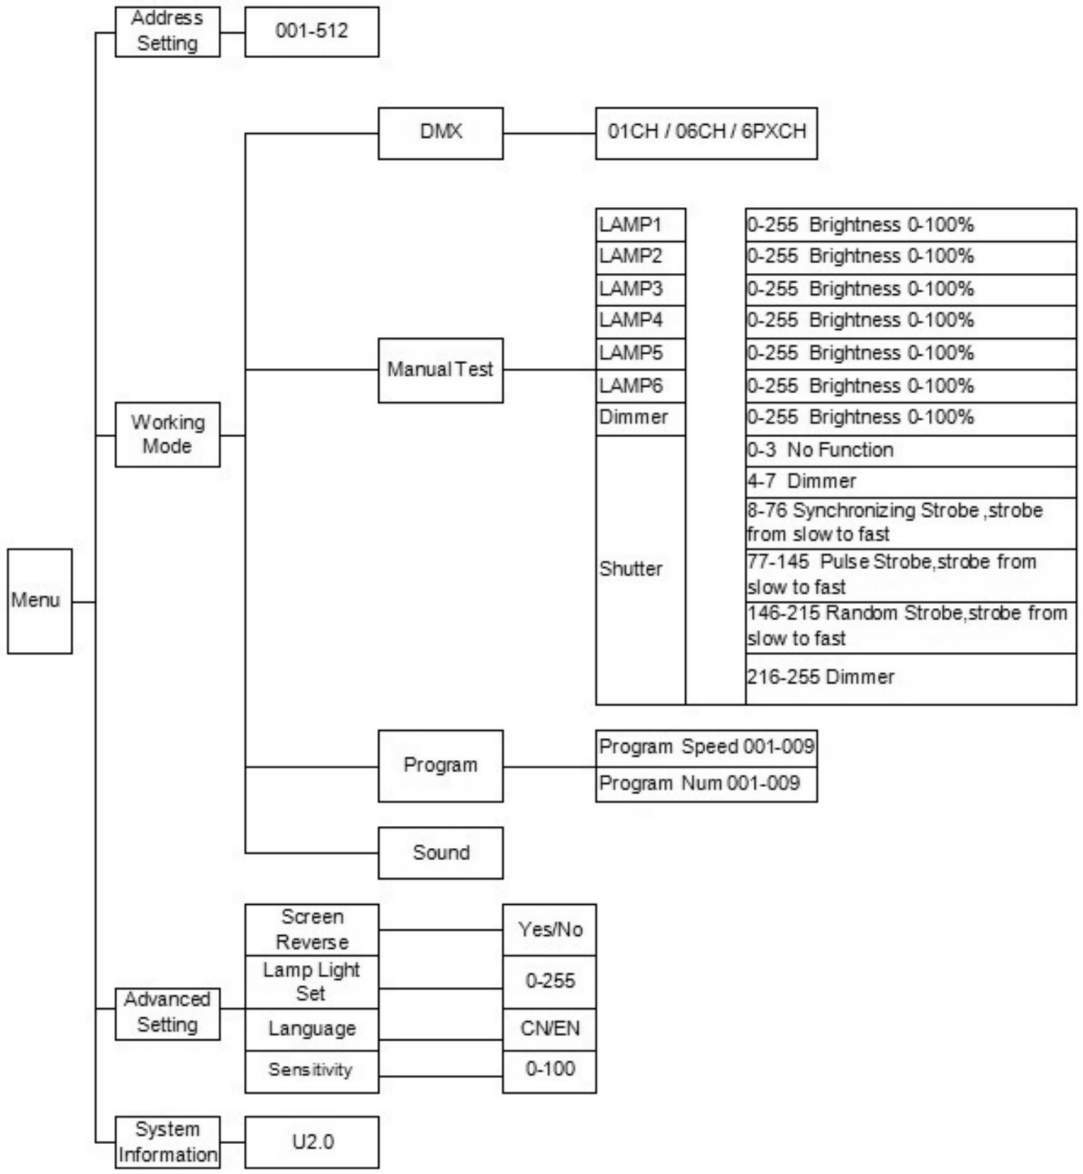

NR	OPIS
Address	Address Setting: ustawianie adresu, 001-512
Mode	Working Mode: tryb pracy, do wyboru DMX, Manual Test, Program, Sound
DMX	Tryb DMX: 01CH / 06CH / 6PXCH
Manual	Manual Test: test ręczny, LAMP1-LAMP6 oraz Dimmer, każdy 0-255 (jasność 0-100%)
Shutter	0-3: brak funkcji · 4-7: dimmer · 8-76: strobo synchroniczne, od wolnego do szybkiego · 77-145: strobo impulsowe, od wolnego do szybkiego · 146-215: strobo losowe, od wolnego do szybkiego · 216-255: dimmer
Program	Program Speed: prędkość programu 001-009. Program Num: numer programu 001-009
Sound	Tryb sterowania dźwiękiem
Adv.	Advanced Setting: Screen Reverse (odwrócenie ekranu, Yes/No), Lamp Light Set (0-255), Language (język, CN/EN), Sensitivity (czułość, 0-100)
System	System Information: informacje o systemie, U2.0

OD DYSTRYBUTORA

Wsparcie VEX: FOS Vintage 6

Materiały VEX Systems dla użytkowników FOS Vintage 6: serwis, oryginalne części, akcesoria i doradztwo. Ta strona nie jest częścią tłumaczenia instrukcji.

SERWIS

Serwis i naprawy

Usterka lub nietypowe działanie? Opisz problem i podaj numer seryjny, a wskażemy dalsze kroki: diagnostykę, naprawę lub wymianę.

Zgłoś serwis →

biuro@vex-systems.pl

CZĘŚCI

Oryginalne części FOS Technologies

Potrzebujesz części lub elementu wyposażenia? Napisz, czego szukasz, a sprawdzimy dostępność u producenta.

Zapytaj o część →

biuro@vex-systems.pl

AKCESORIA

Akcesoria producenta

Akcesoria producenta przeznaczone do tego modelu.

FOS Vintage 6 Case →
FOS Vintage 6 Case to skrzynia transportowa przystosowana do 2 szt.

vex-systems.pl · kod L006089

FOS Vintage 6 Ultra →
Okrągła oprawa Inline Retro z tyłu, 6x60W romantyczna ciepła biała

vex-systems.pl · kod L006088

INTEGRACJA

Doradztwo i integracja

Dobierzemy sprzęt pod konkretny obiekt oraz omówimy montaż i uruchomienie. Opisz projekt, a zaproponujemy zakres.

Omów projekt →

vex-systems.pl/integracje

PODOBNE PRODUKTY

FOS Retro L
Oświetlenie Retro

FOS Retro XL
Oświetlenie Retro

FOS Vintage 7
Oświetlenie Retro

Zobacz katalog →

vex-systems.pl/dystrybucja

VEX

Zamów lub zapytaj

+48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl
vex-systems.pl/kontakt

Karta produktu

INFORMACJE O DOKUMENCIE

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM, Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

biuro@vex-systems.pl
+48 794 797 959
vex-systems.pl

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857

VEX Systems jest oficjalnym dystrybutorem FOS Technologies w Polsce: dobór sprzętu, dostawa, integracja i opieka techniczna w jednym miejscu. Opisz obiekt, a wskażemy właściwy zestaw i zakres wsparcia.

Strona produktu
vex-systems.pl

Oryginał instrukcji (EN)
fos-lighting.eu

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej z języka angielskiego.
W sprawach spornych rozstrzyga oryginał producenta.