

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PL

FOS COB Par 200 RGBW

Reflektor LED COB Par RGBW 4 w 1

200 W	60°	4 / 8
MOC	KĄT ROZSYŁU	KANAŁY DMX

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej FOS Technologies
oryginał EN · kod produktu L005910
wersja tłumaczenia 1.0 · 25.11.2026

Karta produktu
i zapytanie B2B
vex-systems.pl

Spis treści

1 Ostrzeżenia i bezpieczeństwo §1
2 Dane techniczne §2
3 Menu sterowania §3
4 Tryby kanałowe DMX §4
5 Ustawianie adresu DMX §5
Rysunki rys. 1
Od dystrybutora: serwis i części VEX

1 Ostrzeżenia i bezpieczeństwo

PRZESTROGA

Przed użyciem uważnie przeczytać instrukcję.

1.1 **Postępować ostrożnie. Dotknięcie przewodów pod niebezpiecznym napięciem grozi niebezpiecznym porażeniem prądem.**

1.2 **Chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.**

1.3 **Używając urządzenia, upewnić się, że jest uziemione.**

1.4 **Przed otwarciem obudowy odłączyć przewód zasilający od sieci.**

1.5 Dla własnego bezpieczeństwa uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed pierwszym uruchomieniem.

1.6 Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tego wyrobu. Nabyli Państwo wydajne i wszechstronne urządzenie. Rozpakować urządzenie. Przed pierwszym uruchomieniem upewnić się, że nie ma uszkodzeń powstałych w transporcie. W razie uszkodzeń skontaktować się ze sprzedawcą i nie używać urządzenia.

1.7 Zasady bezpieczeństwa

Urządzenie opuściło nasz zakład w bezwzględnie doskonałym stanie. Aby ten stan utrzymać i zapewnić bezpieczną pracę, użytkownik musi bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji:

1.8 Zawsze odłączać urządzenie od sieci, gdy nie jest używane oraz przed czyszczeniem.

1.9 **Nie dopuszczać do urządzenia dzieci i osób niewykwalifikowanych.**

1.10 Wewnątrz urządzenia nie ma części serwisowanych przez użytkownika.

2 Dane techniczne

2.1	**Zasilanie**	AC 100-240 V, 50/60 Hz
2.2	**Pobór mocy**	200 W
2.3	**Źródło światła**	1 szt. COB LED 200 W (4 w 1)
2.4	**Rozsył światła**	równomierny i miękki
2.5	**Kanały DMX**	4 / 8 kanałów
2.6	**Kąt rozsyłu**	60 stopni
2.7	**Zabezpieczenie**	kontrola temperatury
2.8	**Tryby sterowania**	DMX512 / Master-Slave / Auto run / sound
2.9	**Ściemniacz**	liniowy 0-100%
2.10	**Strobo**	szybkie, synchroniczne
2.11	**Stopień ochrony**	IP20
2.12	**Wymiary produktu**	230 × 280 × 350 mm
2.13	**Wymiary opakowania**	255 × 255 × 360 mm
2.14	**Masa netto**	3,5 kg
2.15	**Masa brutto**	4,3 kg

3 Menu sterowania

Przyciski panelu sterowania:

MENU	**Menu główne**	wybór lub powrót do poprzedniego menu
UP	**W górę**	wybór pozycji menu lub zwiększenie parametru
DOWN	**W dół**	wybór pozycji menu lub zmniejszenie parametru
ENTER	**Zatwierdzenie**	OK / wejście lub wybór podmenu

Pozycje menu (wyświetlacz, wartość, funkcja):

STAT	**R.000-255**	Tryb koloru statycznego, ściemniacz czerwonego, od ciemności do jasności
STAT	**G.000-255**	Tryb koloru statycznego, ściemniacz zielonego, od ciemności do jasności
STAT	**B.000-255**	Tryb koloru statycznego, ściemniacz niebieskiego, od ciemności do jasności

STAT	**W.000-255**	Tryb koloru statycznego, ściemniacz białego, od ciemności do jasności
CC.00	**CC.00-99**	Tryb zmiany kolorów
CP.00	**CP.00-99**	Tryb płynnego przejścia kolorów
dE.00	**dE.00-99**	Tryb automatyczny
bEbE	**(brak)**	Sterowanie dźwiękiem
CHAN	**CH.04**	Tryb 4 kanałów
CHAN	**CH.08**	Tryb 8 kanałów
d.001	**d.001-512**	Ustawienie adresu DMX

4 Tryby kanałowe DMX

4.1 Tryb 4 kanałów

Tryb 4-CHANNEL-MODE (kanał, funkcja, wartości, opis):

1	**Czerwony**	0-255: ściemniacz 0-100%
2	**Zielony**	0-255: ściemniacz 0-100%
3	**Niebieski**	0-255: ściemniacz 0-100%
4	**Biały**	0-255: ściemniacz 0-100%

4.2 Tryb 8 kanałów

Tryb 8-CHANNEL-MODE (kanał, funkcja, wartości, opis):

1	**Master Dimmer**	0-255: ściemniacz 0-100%
2	**Strobo wielofunkcyjne**	0-10: strobo otwarte · 11-255: strobo wolno → szybko (1 Hz - 20 Hz)
3	**Makro kolorów**	0-49: brak funkcji · 50-99: zmiana kolorów · 100-149: płynne przejście kolorów · 150-199: płynne rozjaśnianie i wygaszanie kolorów · 200-255: aktywacja dźwiękiem
4	**Prędkość chase / przejścia**	0-255: od wolnej do szybkiej
5	**Czerwony**	0-255: ściemniacz 0-100%
6	**Zielony**	0-255: ściemniacz 0-100%
7	**Niebieski**	0-255: ściemniacz 0-100%
8	**Biały**	0-255: ściemniacz 0-100%

5 Ustawianie adresu DMX

Wyświetlanie wartości DMX 512 każdego kanału. Ta funkcja pozwala wyświetlić wartość DMX 512 każdego kanału. Wyświetlacz automatycznie pokazuje kanał, którego wartość się zmienia.

RYSUNEK 1 / 1

Panel sterowania

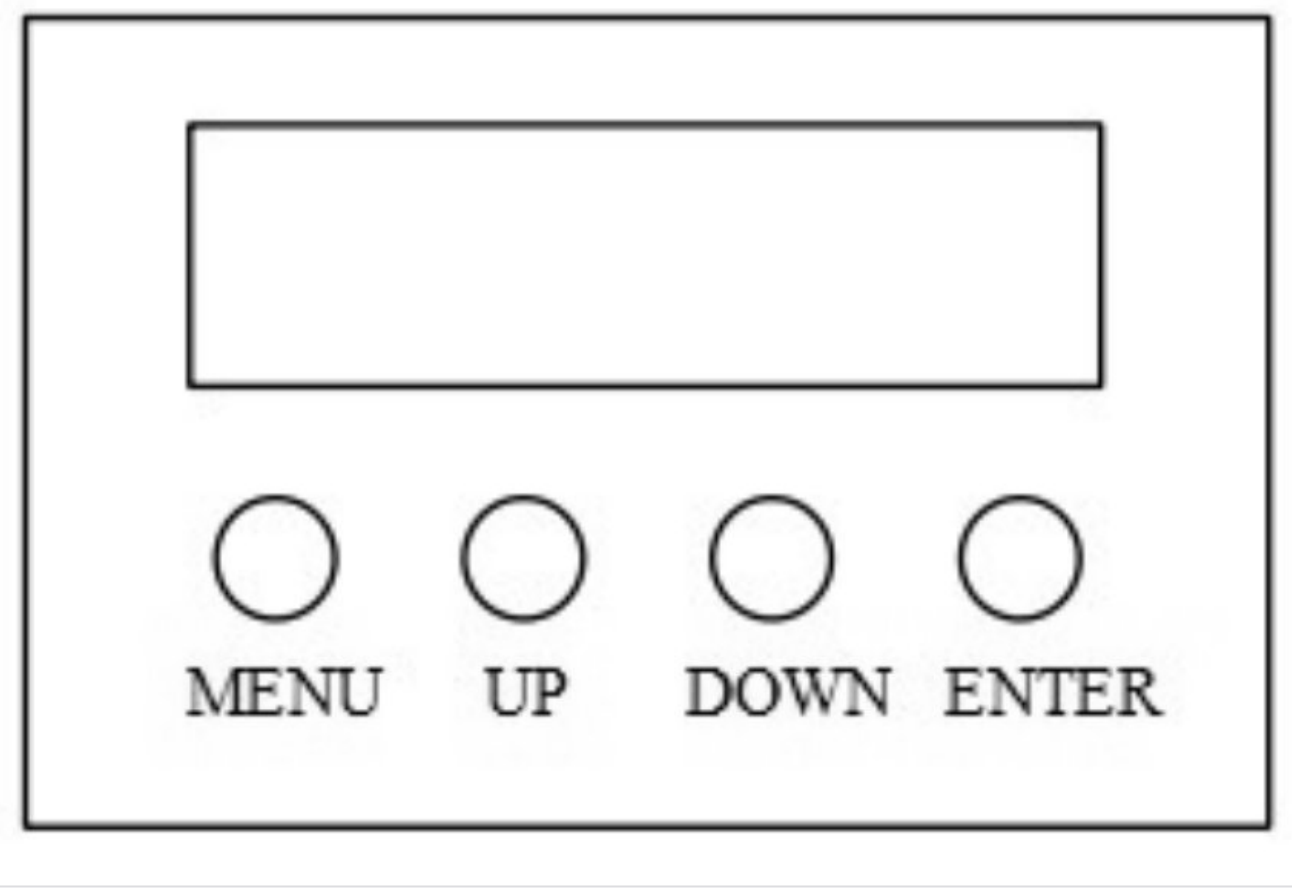

NR	OPIS
MENU	Menu główne, wybór lub powrót do poprzedniego menu
UP	W górę
DOWN	W dół
ENTER	Zatwierdzenie, OK

OD DYSTRYBUTORA

Wsparcie VEX: FOS COB Par 200 RGBW

Materiały VEX Systems dla użytkowników FOS COB Par 200 RGBW: serwis, oryginalne części, akcesoria i doradztwo. Ta strona nie jest częścią tłumaczenia instrukcji.

SERWIS

Serwis i naprawy

Usterka lub nietypowe działanie? Opisz problem i podaj numer seryjny, a wskażemy dalsze kroki: diagnostykę, naprawę lub wymianę.

Zgłoś serwis →

biuro@vex-systems.pl

CZĘŚCI

Oryginalne części FOS Technologies

Potrzebujesz części lub elementu wyposażenia? Napisz, czego szukasz, a sprawdzimy dostępność u producenta.

Zapytaj o część →

biuro@vex-systems.pl

INTEGRACJA

Doradztwo i integracja

Dobierzemy sprzęt pod konkretny obiekt oraz omówimy montaż i uruchomienie. Opisz projekt, a zaproponujemy zakres.

Omów projekt →

vex-systems.pl/integracje

PODOBNE PRODUKTY

FOS Blinder UNO PRO
Oświetlenie Sceniczne LED

FOS Epic Blinder
Oświetlenie Sceniczne LED

FOS Par Cob 200w Led TW
Oświetlenie Sceniczne LED

Zobacz katalog →

vex-systems.pl/dystrybucja

VEX

Zamów lub zapytaj

+48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl
vex-systems.pl/kontakt

Karta produktu

INFORMACJE O DOKUMENCIE

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM, Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

biuro@vex-systems.pl
+48 794 797 959
vex-systems.pl

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857

VEX Systems jest oficjalnym dystrybutorem FOS Technologies w Polsce: dobór sprzętu, dostawa, integracja i opieka techniczna w jednym miejscu. Opisz obiekt, a wskażemy właściwy zestaw i zakres wsparcia.

Strona produktu
vex-systems.pl

Oryginał instrukcji (EN)
fos-lighting.eu

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej z języka angielskiego.
W sprawach spornych rozstrzyga oryginał producenta.