

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PL

FOS PAR Zoom Ultra

Reflektor PAR LED z zoomem RGBW

19 × 15 W RGBW	10°-60°, zoom	10
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	KĄT WIĄZKI	KANAŁY DMX

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej FOS Technologies
oryginał EN · kod produktu L006064
wersja tłumaczenia 1.0 · 25.11.2026

Karta produktu
i zapytanie B2B
vex-systems.pl

Spis treści

1 Zawartość zestawu §1
2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa §2
3 Najważniejsze cechy §3
4 Przegląd produktu §4
5 Instalacja §5
6 Instrukcja obsługi §6
7 Kanały DMX §7
8 Dane techniczne §8
9 Ważna informacja §9
Rysunki rys. 1-3
Od dystrybutora: serwis i części VEX

1 Zawartość zestawu

1.1 1 × FOS PAR ZOOM ULTRA.

1.2 1 × przewód zasilający.

1.3 1 × instrukcja obsługi.

2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

2.2 Przed serwisowaniem zawsze wyłączyć urządzenie, odłączyć zasilanie i odczekać do ostygnięcia oprawy.

2.3 Upewnić się, że oprawa jest prawidłowo uziemiona.

2.4 Zachować niniejszą instrukcję do późniejszego wykorzystania.

2.5 Zawsze upewnić się, że urządzenie jest podłączane do właściwego napięcia oraz że napięcie sieci nie jest wyższe niż podane na naklejce lub na tylnym panelu oprawy.

2.6 Przed serwisowaniem lub wymianą bezpiecznika zawsze odłączyć zasilanie.

2.7 Upewnić się, że przewód zasilający nie jest ściśnięty ani uszkodzony.

2.8 **Unikać patrzenia bezpośrednio w wiązkę światła LED z bliskiej odległości.**

3 Najważniejsze cechy

3.1 Źródło światła: diody LED dużej mocy RGBW, 19 × 15 W.

3.2 Kąt wiązki: 10°-60°, zoom motoryzowany.

3.3 Dimmer liniowy 0-100%, strobo o dużej prędkości.

3.4 DMX, Auto, Master/Slave.

3.5 Kanały DMX: 10 (10ch).

3.6 IP20, tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

3.7 Zasilanie: AC 100-240 V, 50/60 Hz.

3.8 Pobór mocy: maks. 300 W.

4 Przegląd produktu

Na rysunkach oznaczono źródło światła (19 diod LED RGBW dużej mocy, 15 W każda) oraz tylny panel z gniazdami zasilania, przyciskami funkcyjnymi i gniazdami DMX.

5 Instalacja

5.1 Zasilanie sieciowe AC

Wyrób ma zasilacz z automatycznym przełączaniem zakresu, pracujący w zakresie napięcia wejściowego od 100 do 240 V AC, 50-60 Hz.

5.2 Montaż

FOS PAR ZOOM ULTRA działa w pełni poprawnie w dowolnej pozycji montażowej: zawieszony do góry nogami, zamontowany bokiem, postawiony na płaskiej poziomej powierzchni itp.

5.3 **WAŻNE! Przy montażu pod sufitem lub na kratownicy zawsze stosować linki zabezpieczające. Linka zabezpieczająca musi wytrzymać 10-krotną masę oprawy.**

6 Instrukcja obsługi

Struktura menu wyświetlacza oprawy przedstawiona jest na rysunku. Poszczególne pozycje menu mają znaczenie podane w legendzie.

7 Kanały DMX

1	**Kanał 1**	000-255: Zoom 0-100%
2	**Kanał 2**	000-255: Dimmer główny (Master) 0-100%
3	**Kanał 3**	000-255: Strobo od wolnego do szybkiego
4	**Kanał 4**	000-255: Intensywność czerwieni 0-100%
5	**Kanał 5**	000-255: Intensywność zieleni 0-100%
6	**Kanał 6**	000-255: Intensywność niebieskiego 0-100%
7	**Kanał 7**	000-255: Intensywność bieli 0-100%
8	**Kanał 8**	001-255: Makro kolorów
9	**Kanał 9**	000-010: Brak funkcji · 011-119: Skokowa zmiana kolorów · 120-179: Płynne przejścia kolorów (cross fade) · 180-255: Skokowa zmiana kolorów + płynne przejścia (cross fade)
10	**Kanał 10**	000-255: Prędkość programu automatycznego (CH9) od szybkiej do wolnej

8 Dane techniczne

8.1	**Źródło światła**	19 diod LED RGBW dużej mocy, 15 W każda (19 × 15 W)
8.2	**Kąt wiązki**	10°-60°, zoom motoryzowany
8.3	**Dimmer**	liniowy 0-100%, strobo o dużej prędkości
8.4	**Sterowanie**	DMX, Auto, Master/Slave
8.5	**Kanały DMX**	10 (10ch)
8.6	**Stopień IP**	IP20, tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
8.7	**Zasilanie**	AC 100-240 V, 50/60 Hz
8.8	**Pobór mocy**	maks. 300 W
8.9	**Wymiary**	226 × 285 × 380 mm
8.10	**Masa**	6,5 kg


9 Ważna informacja

⚠ **UWAGA**

Aby zoptymalizować odzysk i recykling materiałów zawartych w starych urządzeniach oraz ograniczyć wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, należy zapewnić, aby wyrób ten został poddany recyklingowi po zakończeniu okresu użytkowania.

RYSUNEK 1 / 3


Przegląd produktu: źródło światła

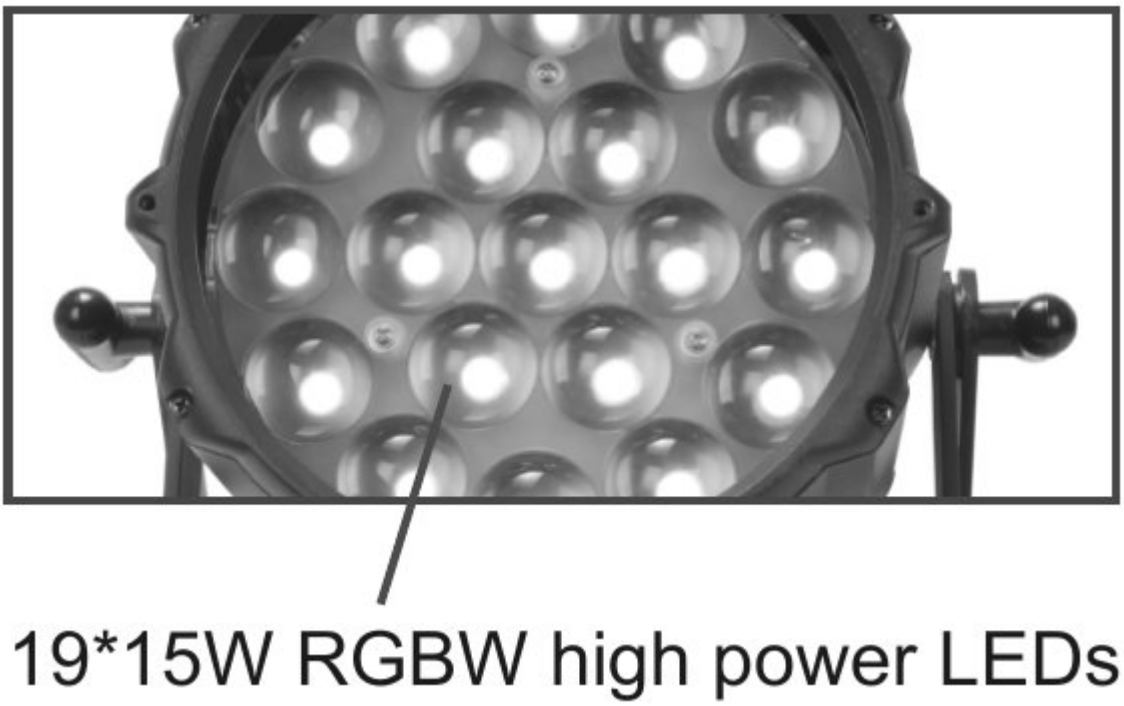

NR	OPIS
1	19 diod LED RGBW dużej mocy, 15 W każda

RYSUNEK 2 / 3


Przegląd produktu: tylny panel

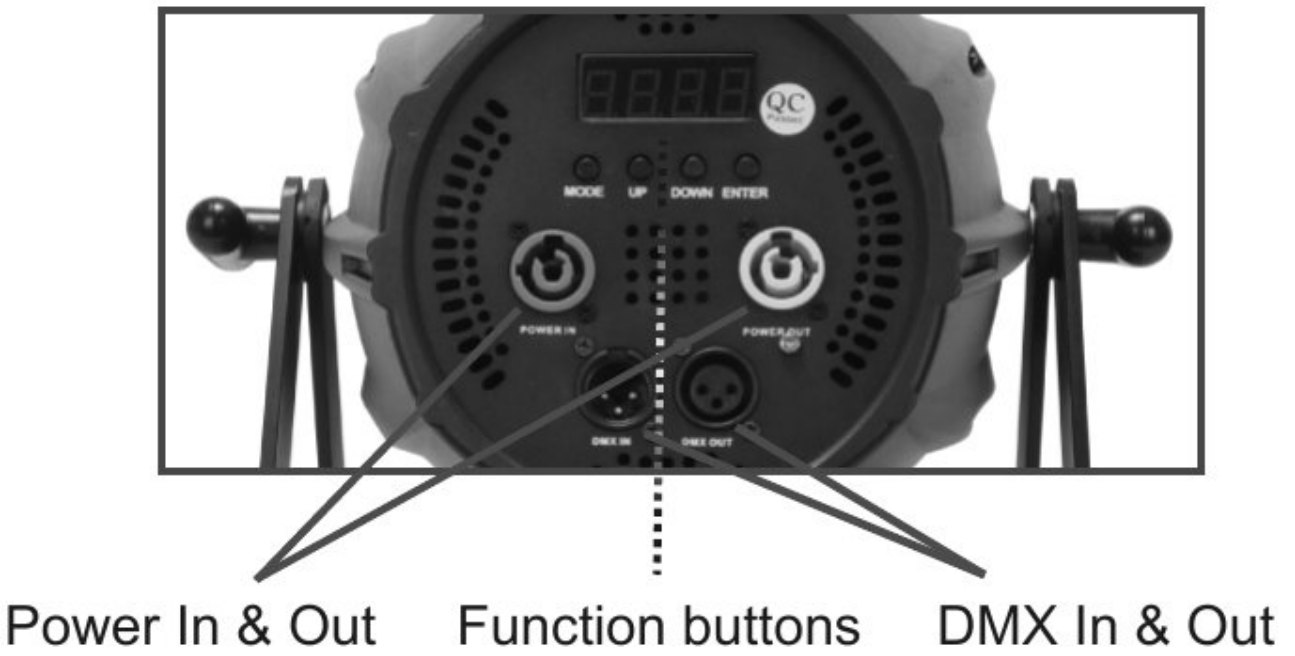

NR	OPIS
1	Zasilanie wejście i wyjście
2	Przyciski funkcyjne
3	DMX wejście i wyjście

RYSUNEK 3 / 3

Menu wyświetlacza

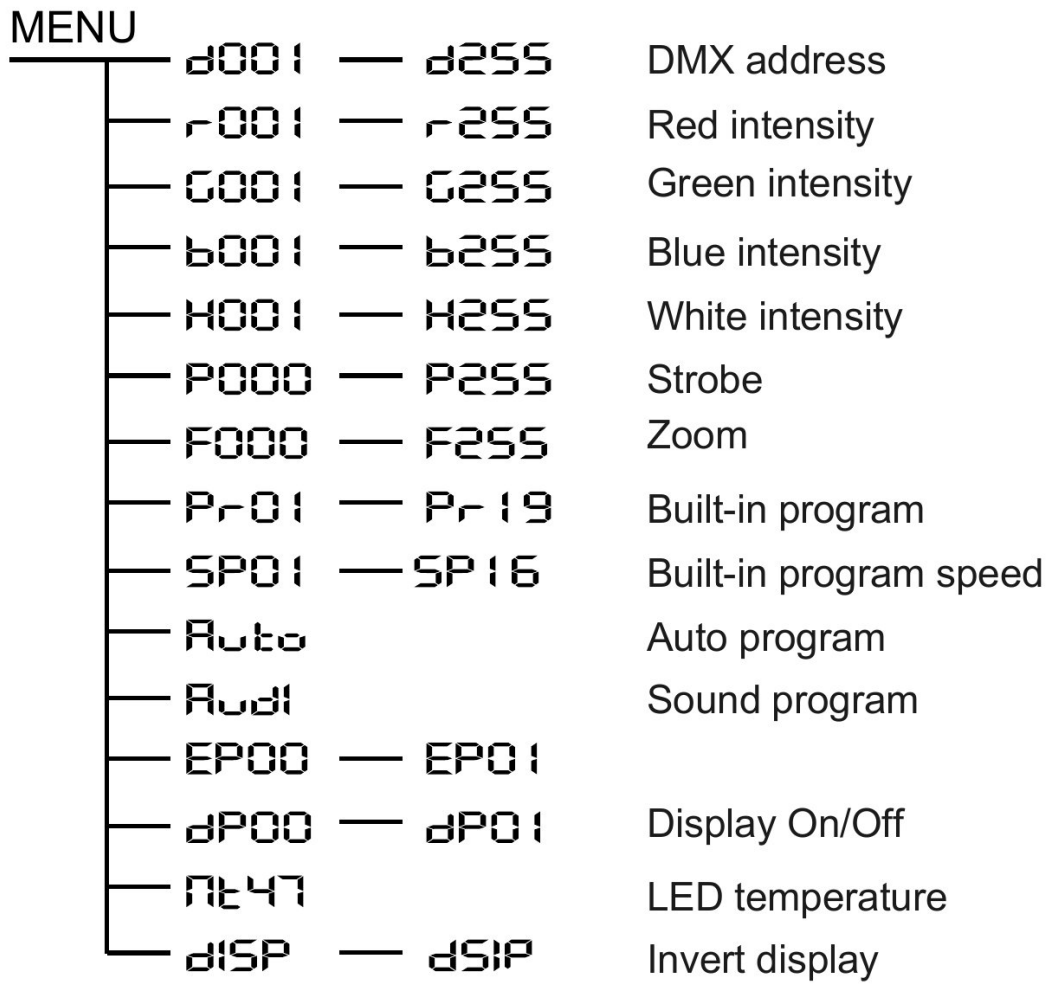

NR	OPIS
d001-d255	Adres DMX
r001-r255	Intensywność czerwieni
G001-G255	Intensywność zieleni
b001-b255	Intensywność niebieskiego
H001-H255	Intensywność bieli
P000-P255	Strobo
F000-F255	Zoom
Pr01-Pr19	Program wbudowany
SP01-SP16	Prędkość programu wbudowanego
Auto	Program automatyczny
Audi	Program dźwiękowy
dP00-dP01	Wyświetlacz wł./wył.
nt47	Temperatura LED
diSP-dSIP	Odwrócenie wyświetlacza

OD DYSTRYBUTORA

Wsparcie VEX: FOS PAR Zoom Ultra

Materiały VEX Systems dla użytkowników FOS PAR Zoom Ultra: serwis, oryginalne części, akcesoria i doradztwo. Ta strona nie jest częścią tłumaczenia instrukcji.

SERWIS

Serwis i naprawy

Usterka lub nietypowe działanie? Opisz problem i podaj numer seryjny, a wskażemy dalsze kroki: diagnostykę, naprawę lub wymianę.

Zgłoś serwis →

biuro@vex-systems.pl

CZĘŚCI

Oryginalne części FOS Technologies

Potrzebujesz części lub elementu wyposażenia? Napisz, czego szukasz, a sprawdzimy dostępność u producenta.

Zapytaj o część →

biuro@vex-systems.pl

INTEGRACJA

Doradztwo i integracja

Dobierzemy sprzęt pod konkretny obiekt oraz omówimy montaż i uruchomienie. Opisz projekt, a zaproponujemy zakres.

Omów projekt →

vex-systems.pl/integracje

PODOBNE PRODUKTY

FOS Cob Par 100 Zoom
Pary Profesjonalne

FOS Par 12x15WPRO Rgbwa
Pary Profesjonalne

FOS Par 18x10W PRO
Pary Profesjonalne

Zobacz katalog →

vex-systems.pl/dystrybucja

VEX

Zamów lub zapytaj

+48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl
vex-systems.pl/kontakt

Karta produktu

INFORMACJE O DOKUMENCIE

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza
ZMM, Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

biuro@vex-systems.pl
+48 794 797 959
vex-systems.pl

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857

VEX Systems jest oficjalnym dystrybutorem FOS Technologies w Polsce: dobór sprzętu, dostawa, integracja i opieka techniczna w jednym miejscu. Opisz obiekt, a wskażemy właściwy zestaw i zakres wsparcia.

Strona produktu
vex-systems.pl

Oryginał instrukcji (EN)
fos-lighting.eu

vex-systems.pl

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej z języka angielskiego.
W sprawach spornych rozstrzyga oryginał producenta.