

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PL

Gigband Transmitter

Nadajnik BLE/DMX do opasek LED

41	433 MHz	do 26 ft (ok. 8 m)
KANAŁY DMX512	CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY	ZASIĘG BLUETOOTH

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej FOS Technologies
oryginał EN · kod produktu L007577
wersja tłumaczenia 1.0 · 25.11.2026

Karta produktu
i zapytanie B2B
vex-systems.pl

Spis treści

1 Tryb sterowania z aplikacji §1
2 Tryb sterowania DMX §2
Od dystrybutora: serwis i części VEX

1 Tryb sterowania z aplikacji

1.1 Zainstalować aplikację RF FUN (App Store, Google Play lub plik APK dla systemu Android, według kodów QR na oryginale).

1.2 Zamontować w kontrolerze antenę i podłączyć zasilanie.

1.3 Włączyć Bluetooth w telefonie i połączyć aplikację z nadajnikiem DMX według poniższych kroków.

Uwaga: telefon i nadajnik BLE należy trzymać w odległości do 26 ft (ok. 8 m), aby aplikacja działała prawidłowo.

Połączenie z nadajnikiem w aplikacji



Ekran główny i zarządzanie urządzeniami w aplikacji RF Fun · oryginał EN s. 1

1.4 Sterowanie strefami. Wybrać sterowanie jedną strefą, kilkoma strefami lub wszystkimi strefami.

Sterowanie kolorem



Ekran sterowania w aplikacji RF Fun · oryginał EN s. 1

Sterowanie kolorem w aplikacji obejmuje następujące tryby:

Sparkles, poziomy 1, 2, 3: światła migają z różną prędkością.

Sparkles, poziom 4: światła świecą światłem ciągłym.

Sparkles, poziomy 1, 2, 3, 4: światła płynnie zmieniają jasność z różną prędkością.

RGB Fade: światła kolejno płynnie przechodzą R-G-B.

RGB Blink: światła kolejno migają R-G-B.

Blink Moving: tęczowy kolor przesuwa się między 10 strefami.

Fade Moving: tęczowy kolor płynnie przechodzi między 10 strefami.

Sparkles 1, 2, 3, 4: regulacja prędkości efektów świetlnych.

1.5 Aktualizacja oprogramowania BLE



Kolejne ekrany aktualizacji oprogramowania BLE · oryginał EN s. 2

2 Tryb sterowania DMX


2.1 Przełączanie w tryb DMX



Przełącznik trybu DMX w aplikacji · oryginał EN s. 2

Przełączyć przycisk na tryb DMX.

2.2 Funkcje przycisków

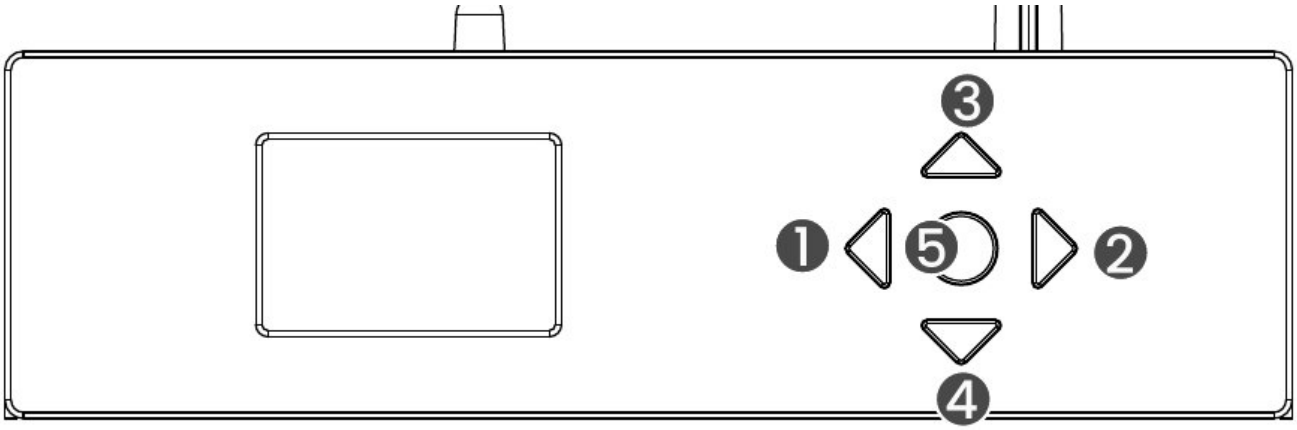

Przyciski na panelu nadajnika · oryginał EN s. 2


1	**Przycisk 1**	zmniejszenie poziomu sygnału
2	**Przycisk 2**	zwiększenie poziomu sygnału
3	**Przycisk 3**	zwiększenie adresu startowego kanału (CH)
4	**Przycisk 4**	zmniejszenie adresu startowego kanału (CH)
5	**Przycisk 5**	przełączanie trybu Audio / DMX

Dwukrotne naciśnięcie przycisku 5 ustawia nadajnik w tryb DMX, a na ekranie nadajnika wyświetla się napis „DMX LOCKED”.

2.3 Tabela kanałów DMX

Tabela kanałów DMX: https://bit.ly/gf-41ch-channel-data-sheet (kod QR „Scan to Get Channel Datasheet” na oryginale).

Złącza i elementy panelu tylnego

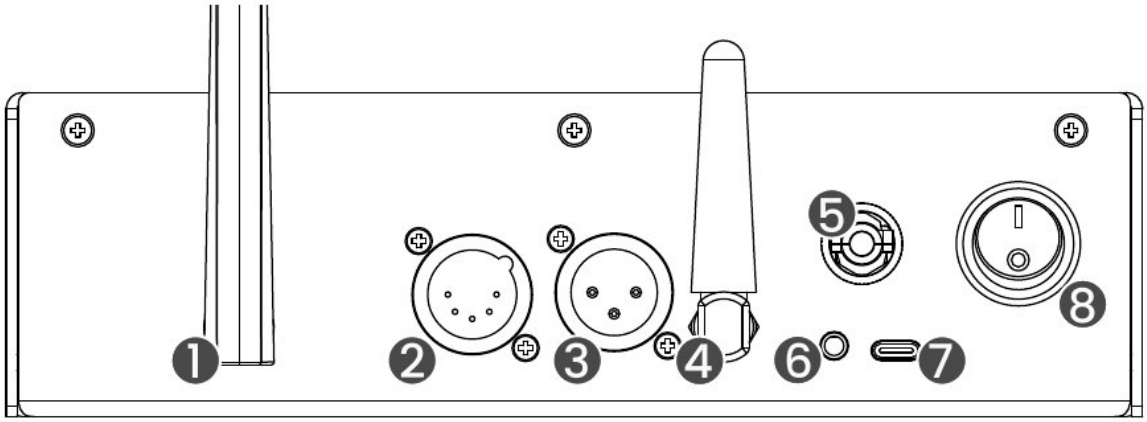

Panel tylny nadajnika · oryginał EN s. 2

1	**RF ANTENNA**	antena RF
2	**DMX 5PIN IN**	wejście DMX 5-pin
3	**DMX 3PIN IN**	wejście DMX 3-pin
4	**BLE ANTENNA**	antena BLE
5	**DC 6V/1A**	gniazdo zasilania 6 V / 1 A
6	**AUDIO IN**	wejście audio
7	**PROGRAM**	przycisk programowania
8	**ON/OFF POWER**	włącznik zasilania

2.4 **Nie pomylić miejsc anten 1 i 4 (RF ANTENNA i BLE ANTENNA), w przeciwnym razie nadajnik ulegnie spaleniu.**

OD DYSTRYBUTORA

Wsparcie VEX: Gigband Transmitter

Materiały VEX Systems dla użytkowników Gigband Transmitter: serwis, oryginalne części, akcesoria i doradztwo. Ta strona nie jest częścią tłumaczenia instrukcji.

SERWIS

Serwis i naprawy

Usterka lub nietypowe działanie? Opisz problem i podaj numer seryjny, a wskażemy dalsze kroki: diagnostykę, naprawę lub wymianę.

Zgłoś serwis →

biuro@vex-systems.pl

CZĘŚCI

Oryginalne części FOS Technologies

Potrzebujesz części lub elementu wyposażenia? Napisz, czego szukasz, a sprawdzimy dostępność u producenta.

Zapytaj o część →

biuro@vex-systems.pl

INTEGRACJA

Doradztwo i integracja

Dobierzemy sprzęt pod konkretny obiekt oraz omówimy montaż i uruchomienie. Opisz projekt, a zaproponujemy zakres.

Omów projekt →

vex-systems.pl/integracje

PODOBNE PRODUKTY

Gigband LED Zone 4
GigBand

GIGBAND LED Zone 1
GigBand

GIGBAND LED Zone 2
GigBand

Zobacz katalog →

vex-systems.pl/dystrybucja

VEX

Zamów lub zapytaj

+48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl
vex-systems.pl/kontakt

Karta produktu

INFORMACJE O DOKUMENCIE

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza
ZMM, Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

biuro@vex-systems.pl
+48 794 797 959
vex-systems.pl

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857

VEX Systems jest oficjalnym dystrybutorem FOS Technologies w Polsce: dobór sprzętu, dostawa, integracja i opieka techniczna w jednym miejscu. Opisz obiekt, a wskażemy właściwy zestaw i zakres wsparcia.

Strona produktu
vex-systems.pl

Oryginał instrukcji (EN)
fos-lighting.eu

vex-systems.pl

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej z języka angielskiego.
W sprawach spornych rozstrzyga oryginał producenta.