

КАРТКА ТОВАРУ · UA

FOS Tower 700


Алюмінієвий вантажний підйомник

Алюмінієвий вантажний підйомник (модель K-40) для вертикального підіймання освітлення, ферм та подібних вантажів у сфері професійного звуку та світла. Піднімає до 270 кг на висоту 6,65 м.

270 кг	6,65 м	1,78 м	144 кг
ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ	МАКС. ВИСОТА	У СКЛАДЕНОМУ СТАНІ	МАСА

Основні особливості

- Замки FOS Lock на кожній секції під час підйому автоматично заходять в отвори й фіксують секції.
- Кріплення опор запобіжними фіксаторами.
- Регульовані стабілізаційні пластини в опорах, з протиковзкою гумовою п'ятою.
- Рівень для встановлення у вертикальне положення.
- Поворотні колеса для переміщення підйомника на робоче місце.
- Сертифікована лебідка 900 кг і некрутний сталевий трос Ø6 мм.

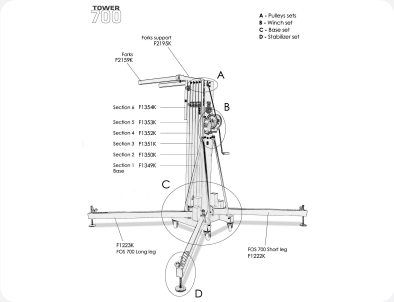

Будова

A комплекти блоків **B** лебідка
C основа **D** стабілізатори

Креслення виробника, підписи EN

Технічні дані

Макс. вантажопідйомність	270 кг (595,25 lb)
Мін. навантаження	25 кг (55 lb)
Макс. висота	6,65 м (21,81′)
Висота у складеному стані	1,78 м (5,84′)
Робоча площа	1,88 × 2,15 м (6,17′ × 7,05′)
Основа у складеному стані	46 × 60 см (1,51′ × 1,97′)
Маса	144 кг (317,47 lb)
Лебідка	сертифікована, 900 кг
Трос	сталевий DIN 3060, міцність на розрив 180 кг/мм², некрутний, антикорозійний, Ø6 мм
Матеріал конструкції	алюмінієві профілі 6082T6
Антикорозійний захист	чорна сталь, ґрунтування зануренням, затверділа поліефірна порошкова фарба

Аксесуари

FOS Tower 700 AGR-1 →
Кронштейн для підвішування лінійних масивів

FOS Tower 700 TA-2 →
Адаптер для ферми

Документація

Інструкція PL та оригінал EN →
на сторінці товару

Оригінальна інструкція виробника →
EN, версія V07.19, fos-lighting.eu

Перед використанням підйомника прочитайте всю інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь правил безпеки.

Виробник і дистриб'ютор

ВИРОБНИК

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ'ЮТОР У ПОЛЬЩІ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl