

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS RDM Splitter 6


Splitter DMX z obsługą RDM, 6 wyjść

Wzmacniacz sygnału i splitter RDM/DMX z 1 wejściem i 6 wyjściami. Wymagany, gdy linia kablowa DMX jest dłuższa niż 100 m lub ma więcej niż 32 urządzenia DMX.

6	100/240 V	6 W	1,8 kg
WYJŚCIA	ZASILANIE	POBÓR MOCY MAKS.	MASA

Najważniejsze cechy

- Zgodność z RDM E1.20
- 1 wejście i 6 wyjść do wysyłania sygnału RDM/DMX do opraw DMX
- Złącza DMX In, DMX Thru i DMX Out w wersjach 3-pin i 5-pin
- 100% izolacja wszystkich wejść i wyjść
- Wskaźnik LED sygnału i zasilania dla wyjścia
- Czerwony wskaźnik zasilania; wskaźnik sygnału świeci, gdy urządzenie odbiera sygnał RDM/DMX

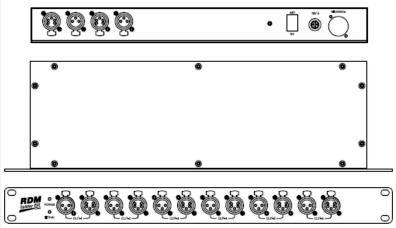

Przegląd wyrobu
Rysunek producenta: panel tylny, widok z góry, panel przedni

Dane techniczne

Typ	wzmacniacz sygnału i splitter RDM/DMX
Zgodność	RDM E1.20
Kanały	1 wejście na 6 wyjść
DMX In, Thru, Out	3-pin i 5-pin
Izolacja	100% izolacja wszystkich wejść i wyjść
Zasilanie	100/240 V AC, 50/60 Hz
Bezpiecznik	F1A / 250 V
Pobór mocy	maks. 6 W
Wymiary	482 × 44 × 147 mm
Masa	1,8 kg

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

> ⚠ **Wyrób musi zainstalować wykwalifikowany specjalista, a wszystkie prace konserwacyjne musi wykonywać wykwalifikowany elektryk.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl