

КАРТОЧКА ТОВАРА · RU

FOS RDM Splitter 6


DMX-сплиттер с RDM, 6 выходов

Усилитель сигнала и сплиттер RDM/DMX с 1 входом и 6 выходами. Необходим, когда кабельная линия DMX длиннее 100 м или в ней более 32 устройств DMX.

6	100/240 В	6 Вт	1,8 кг
ВЫХОДЫ	ПИТАНИЕ	МАКС. ПОТРЕБЛЕНИЕ	МАССА

Основные особенности

- Соответствие RDM E1.20
- 1 вход и 6 выходов для передачи сигнала RDM/DMX на приборы DMX
- Разъёмы DMX In, DMX Thru и DMX Out в версиях 3-pin и 5-pin
- 100% изоляция всех входов и выходов
- Светодиодный индикатор сигнала и питания для выхода
- Красный индикатор питания; индикатор сигнала горит, когда устройство получает сигнал RDM/DMX

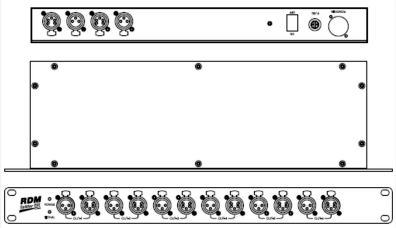

Обзор изделия

Чертёж производителя: задняя панель, вид сверху, передняя панель

Технические данные

Тип	усилитель сигнала и сплиттер RDM/DMX
Соответствие	RDM E1.20
Каналы	1 вход на 6 выходов
DMX In, Thru, Out	3-pin и 5-pin
Изоляция	100% изоляция всех входов и выходов
Питание	100/240 В AC, 50/60 Гц
Предохранитель	F1A / 250 В
Потребляемая мощность	макс. 6 Вт
Размеры	482 × 44 × 147 мм
Масса	1,8 кг

Документация

Инструкция PL и оригинал EN
на странице товара →

Оригинальная инструкция производителя
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Изделие должен устанавливать квалифицированный специалист, а все работы по обслуживанию должен выполнять квалифицированный электрик.**

Производитель и дистрибьютор

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБЬЮТОР В ПОЛЬШЕ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl