

КАРТОЧКА ТОВАРА · RU

Усилители серии D


Усилители мощности 2- и 4-канальные

Усилители мощности IHOS серии D (D1200-D3600 2-канальные, D4004 и D6004 4-канальные) со входами XLR и выходами Speakon. Мощность на канал: 600-1800 Вт при 8 Ω.

600-1800 Вт	1200-3600 Вт	20 Гц-34 кГц	7
МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ, 8 Ω	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ, 4 Ω	ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	МОДЕЛИ

Основные особенности

- Независимый ограничитель перегрузки (Clip Limiter) в каждом канале
- Режимы работы стерео и параллельный (Parallel)
- Ограничитель пика выходного напряжения (VPL) для настройки мощности канала
- Электронно симметрированные входы XLR и выходы Speakon
- Полная защита усилителя, в том числе от перегрева
- Вентиляторы с переменной скоростью, поток воздуха от передней к задней панели

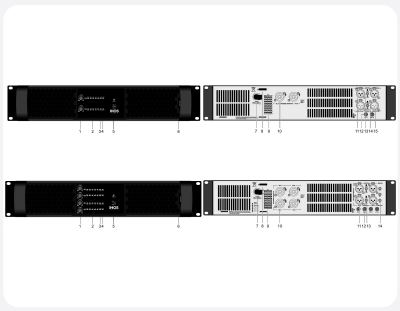

Органы управления и разъёмы

1 регулятор gain
6 выключатель питания
10 выходы Speakon
11 входы XLR
12 выбор VPL

Рисунок производителя, подписи на английском

Технические данные

D1200 (8 Ω / 4 Ω)	2 × 600 Вт / 2 × 1200 Вт, 10,5 кг нетто
D1800 (8 Ω / 4 Ω)	2 × 900 Вт / 2 × 1800 Вт, 11,5 кг нетто
D2600 (8 Ω / 4 Ω)	2 × 1250 Вт / 2 × 2500 Вт, 11,5 кг нетто
D3000 (8 Ω / 4 Ω)	2 × 1500 Вт / 2 × 3000 Вт, 11,5 кг нетто
D3600 (8 Ω / 4 Ω)	2 × 1800 Вт / 2 × 3600 Вт, 12 кг нетто
D4004 (8 Ω / 4 Ω)	4 × 900 Вт / 4 × 1800 Вт, 12,7 кг нетто
D6004 (8 Ω / 4 Ω)	4 × 1500 Вт / 4 × 3000 Вт, 13 кг нетто
Размеры, 2 канала	88 × 488 × 438 мм
Размеры, 4 канала	88 × 490 × 415 мм
Частотный диапазон	20 Гц-34 кГц (+0/-0,3 дБ, 1 Вт / 8 Ω)
Питание	AC 180-240 В, 50-60 Гц

Документация

Инструкция PL и оригинал EN
на странице товара →

Оригинальная инструкция производителя
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Перед использованием усилителя прочитайте всю инструкцию по эксплуатации и соблюдайте правила безопасности.**

Производитель и дистрибьютор

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБЬЮТОР В ПОЛЬШЕ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl