

КАРТКА ТОВАРУ · UA

Підсилювачі серії D

Підсилювачі потужності 2- та 4-канальні

Підсилювачі потужності IHOS серії D (D1200-D3600 2-канальні, D4004 і D6004 4-канальні) з входами XLR і виходами Speakon. Потужність на канал: 600-1800 Вт при 8 Ω.

600-1800 Вт	1200-3600 Вт	20 Гц-34 кГц	7
ПОТУЖНІСТЬ НА КАНАЛ, 8 Ω	ПОТУЖНІСТЬ НА КАНАЛ, 4 Ω	ЧАСТОТНИЙ ДІАПАЗОН	МОДЕЛІ

Основні особливості

- Незалежний обмежувач перевантаження (Clip Limiter) у кожному каналі
- Режими роботи стерео та паралельний (Parallel)
- Обмежувач піку вихідної напруги (VPL) для налаштування потужності каналу
- Електронно симетровані входи XLR і виходи Speakon
- Повний захист підсилювача, зокрема від перегрівання
- Вентилятори зі змінною швидкістю, потік повітря від передньої до задньої панелі

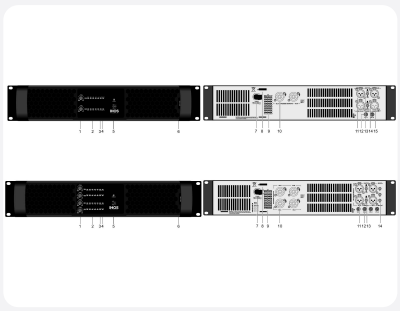

Елементи керування та роз'єми

1 регулятор gain
6 вимикач живлення
10 виходи Speakon
11 входи XLR
12 вибір VPL

Рисунок виробника, підписи англійською

Технічні дані

D1200 (8 Ω / 4 Ω)	2 × 600 Вт / 2 × 1200 Вт, 10,5 кг нетто
D1800 (8 Ω / 4 Ω)	2 × 900 Вт / 2 × 1800 Вт, 11,5 кг нетто
D2600 (8 Ω / 4 Ω)	2 × 1250 Вт / 2 × 2500 Вт, 11,5 кг нетто
D3000 (8 Ω / 4 Ω)	2 × 1500 Вт / 2 × 3000 Вт, 11,5 кг нетто
D3600 (8 Ω / 4 Ω)	2 × 1800 Вт / 2 × 3600 Вт, 12 кг нетто
D4004 (8 Ω / 4 Ω)	4 × 900 Вт / 4 × 1800 Вт, 12,7 кг нетто
D6004 (8 Ω / 4 Ω)	4 × 1500 Вт / 4 × 3000 Вт, 13 кг нетто
Розміри, 2 канали	88 × 488 × 438 мм
Розміри, 4 канали	88 × 490 × 415 мм
Частотний діапазон	20 Гц-34 кГц (+0/-0,3 дБ, 1 Вт / 8 Ω)
Живлення	AC 180-240 В, 50-60 Гц

Документація

Інструкція PL та оригінал EN
на сторінці товару →

Оригінальна інструкція виробника
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Перед використанням підсилювача прочитайте всю інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся правил безпеки.**

Виробник і дистриб'ютор

ВИРОБНИК

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ'ЮТОР У ПОЛЬЩІ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl