

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS DMX Operator


Sterownik oświetlenia DMX z suwakami

Sterownik oświetlenia DMX z suwakami: obsługuje maksymalnie 192 kanały DMX i do 12 oddzielnych inteligentnych opraw DMX.

192	do 12	240	2,25 kg
KANAŁY DMX	OPRAWY	SCENY	MASA

Najważniejsze cechy

- Zapis do 6 sekwencji (chase) z osobnymi czasami przejścia i prędkościami kroków
- 8 niezależnych suwaków, przełączanie banków kanałów PAGE A (1-8) i PAGE B (9-16)
- Wbudowany mikrofon: odtwarzanie scen i sekwencji wyzwalane dźwiękiem, z regulacją czułości
- Sterowanie przez MIDI: wybór kanału MIDI od 1 do 16, sterownik odbiera tylko nuty MIDI
- Interfejs USB: kopia i wgrywanie ustawień, aktualizacja oprogramowania (pamięci USB brak w zestawie)
- Przycisk BLACKOUT wyłącza lub włącza wyjścia wszystkich kanałów

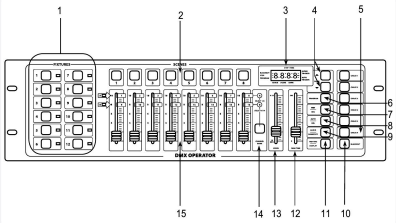

Panel przedni

1 przyciski FIXTURE
2 przyciski SCENE
3 wyświetlacz LCD
4 przyciski BANK
5 przyciski CHASE
12 suwak FADE TIME
13 suwak SPEED
15 suwaki FADERS (1-8)

Rysunek producenta, opisy EN; w legendzie wybrane elementy

Dane techniczne

Kanały DMX	maks. 192
Oprawy	do 12, do 16 kanałów DMX na oprawę
Sceny	30 banków po maks. 8 scen, razem 240
Sekwencje (chase)	do 6, w jednej sekwencji do 240 kroków
Czas przejścia	suwak FADE TIME, od 0 do 30 s
Złącze DMX	3-stykowe
Wejście zasilania DC	9 V - 12 V DC, min. 500 mA
Wymiary (dł., szer., wys.)	133,35 × 482,6 × 63,5 mm (5,25″ × 19″ × 2,5″)
Masa	2,25 kg (5 lbs)
Miejsce użytkowania	wyłącznie w pomieszczeniach

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

⚠ Przed użyciem urządzenia przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl