

КАРТКА ТОВАРУ · UA

FOS DMX Operator


DMX-контролер освітлення з фейдерами

DMX-контролер освітлення з фейдерами: керує щонайбільше 192 каналами DMX і до 12 окремих інтелектуальних DMX-приладів.

192	до 12	240	2,25 кг
КАНАЛИ DMX	ПРИЛАДИ	СЦЕНИ	МАСА

Основні особливості

- Збереження до 6 послідовностей (chase) з окремими часами переходу та швидкостями кроків
- 8 незалежних фейдерів, перемикання банків каналів PAGE A (1-8) і PAGE B (9-16)
- Вбудований мікрофон: відтворення сцен і послідовностей за звуком, з регулюванням чутливості
- Керування через MIDI: вибір MIDI-каналу від 1 до 16, контролер приймає лише MIDI-ноти
- USB-інтерфейс: копія та завантаження налаштувань, оновлення прошивки (USB-накопичувача немає в комплекті)
- Кнопка BLACKOUT вимикає або вмикає виходи всіх каналів

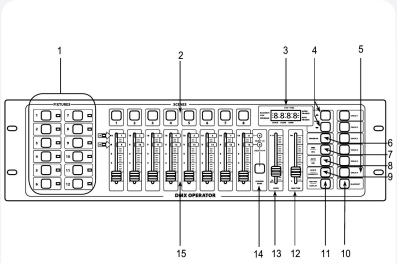

Передня панель

1 кнопки FIXTURE
2 кнопки SCENE
3 РК-дисплей
4 кнопки BANK
5 кнопки CHASE
12 повзунок FADE TIME
13 повзунок SPEED
15 фейдери FADERS (1-8)

Рисунок виробника, написи EN; у легенді вибрані елементи

Технічні дані

Канали DMX	макс. 192
Прилади	до 12, до 16 каналів DMX на прилад
Сцени	30 банків по макс. 8 сцен, разом 240
Послідовності (chase)	до 6, в одній послідовності до 240 кроків
Час переходу	повзунок FADE TIME, від 0 до 30 с
Роз'єм DMX	3-контактний
Вхід живлення DC	9 В - 12 В DC, мін. 500 мА
Розміри (довж., шир., вис.)	133,35 × 482,6 × 63,5 мм (5,25″ × 19″ × 2,5″)
Маса	2,25 кг (5 lbs)
Місце використання	лише в приміщеннях

Документація

Інструкція PL та оригінал EN
на сторінці товару →

Оригінальна інструкція виробника
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Перед використанням пристрою прочитайте всю інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся правил безпеки.**

Виробник і дистриб'ютор

ВИРОБНИК

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ'ЮТОР У ПОЛЬЩІ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl