

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS Vortex PAR IP65

Reflektor LED PAR z zoomem, IP65

Reflektor LED PAR ze źródłem światła RGBW 7 × 40 W i zoomem 5-30°. Obsługuje DMX512 i RDM, a także tryby Master/Slave i autonomiczny.


7 × 40 W	5-30°	IP65	300 W
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	KĄT WIĄZKI	STOPIEŃ OCHRONY	MOC

Karta katalogowa · wersja 1.0 · 26.11.2026
dane wg instrukcji producenta · kod produktu L007670

Karta produktu
i zapytanie B2B
vex-systems.pl

Najważniejsze cechy

- Diody LED RGBW 4 w 1 i zoom w zakresie 5-30°
- Sterowanie DMX-512 w trybie 6- lub 13-kanałowym, RDM, Master/Slave i tryb autonomiczny
- Programy automatyczne, makra kolorów, ściemniacz główny, tryb ściemniania i strobo 0-20 Hz
- 4 przyciski dotykowe, wyświetlacz OLED i blokada ekranu
- Złącza Seetronic IP65 (wejście i wyjście DMX) oraz PowerCON true1 (wejście i wyjście zasilania)
- Zabezpieczenie termiczne wyłącza reflektor w razie przegrzania

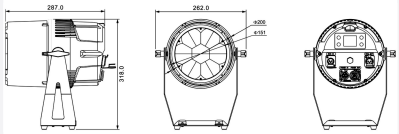

Wymiary

DMX IN / OUT
wejście i wyjście DMX

POWER IN / OUT
wejście i wyjście zasilania

Φ średnica

Rysunek producenta, opisy EN, jednostki wymiarów nie podano

Dane techniczne

Źródło światła	diody LED RGBW 4 w 1, 7 × 40 W
Średnia trwałość diod LED	50 000 godz.
Kąt wiązki	5-30°
Tryby DMX	6-kanałowy, 13-kanałowy
Strobo	0-20 Hz
Napięcie robocze	AC 110 V - 240 V, 50 - 60 Hz
Moc	300 W
Obudowa	wytrzymały odlew ciśnieniowy z aluminium, czarny
Stopień ochrony	IP65
Temperatura pracy	od -15 do 45°C
Montaż	specjalne jarzmo (uchwyt) / podstawa podłogowa

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

⚠ Przed użyciem reflektora przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl