

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS AirLink IP65

Bezprzewodowy nadajnik-odbiornik DMX

Bezprzewodowy nadajnik-odbiornik DMX do sterowania urządzeniami oświetleniowymi z protokołem DMX 512. Może pracować jako nadajnik lub odbiornik, z zasięgiem ok. 400 m przy bezpośredniej widoczności.

ok. 400 m	IP65	512	1,40 kg
ZASIĘG	STOPIEŃ OCHRONY	KANAŁY DMX	MASA NETTO

Karta katalogowa · wersja 1.0 · 26.11.2026
dane wg instrukcji producenta er. 1.0 (20250903) · kod produktu L007847

Karta produktu
i zapytanie B2B
vex-systems.pl

Najważniejsze cechy

- Praca jako nadajnik (TX) lub odbiornik (RX), wybór przyciskiem
- W pełni kompatybilny z W-DMX
- Plug & Play: szybka i łatwa konfiguracja jednym przyciskiem
- Sygnalizacja LED pracy i funkcji
- Połączenia Point-to-Point i Point-to-Points
- IP65: do użytku wewnątrz i na zewnątrz

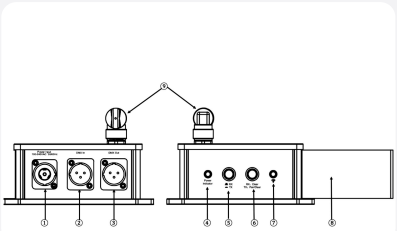

Złącza i elementy obsługi

1 zasilanie
2, 3 DMX In/Out
4 wskaźnik zasilania
5 przełącznik TX/RX
6 parowanie/kasowanie
7 wskaźnik DMX
8 uchwyt
9 antena

Rysunek producenta, opisy EN

Dane techniczne

Zasilanie	100-240 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy	maks. 5 W
Częstotliwość	pasmo ISM 2,4 GHz, 58 kanałów
Zasięg działania	ok. 400 m (bezpośrednia widoczność)
Opóźnienie	<5 ms
Złącze DMX	IP65, 3-pinowe XLR, wejście/wyjście
Masa netto	1,40 kg (z uchwytem montażowym)
Temp. i wilgotność	0°C - 40°C; 20% - 80%
Montaż	na podłożu lub na kratownicy

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, wersja er. 1.0 (20250903), fos-lighting.eu →

⚠ Przed użyciem urządzenia przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl