

КАРТОЧКА ТОВАРА · RU

FOS AirLink IP65

Беспроводной приёмопередатчик DMX

Беспроводной приёмопередатчик DMX для управления световыми приборами с протоколом DMX 512. Передатчик или приёмник, дальность ок. 400 м при прямой видимости.

ок. 400 м	IP65	512	1,40 кг
ДАЛЬНОСТЬ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	КАНАЛЫ DMX	МАССА НЕТТО

Основные особенности

- Режим передатчика (TX) или приёмника (RX), выбор кнопкой
- Полностью совместим с W-DMX
- Plug & Play: быстрая и простая настройка одной кнопкой
- Светодиодная индикация работы и функций
- Соединения Point-to-Point и Point-to-Points
- IP65: для помещений и улицы

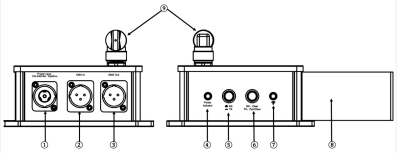

Разъёмы и управление

1 питание	**2, 3** DMX In/Out
4 индикатор питания	**5** переключатель TX/RX
6 сопряжение/стирание	**7** индикатор DMX
8 кронштейн	**9** антенна

Чертёж производителя, подписи EN

Технические данные

Питание	100-240 В AC, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	макс. 5 Вт
Частота	диапазон ISM 2,4 ГГц, 58 каналов
Дальность действия	ок. 400 м (прямая видимость)
Задержка	<5 мс
Разъём DMX	IP65, 3-контактный XLR, вход/выход
Масса нетто	1,40 кг (с кронштейном)
Темп. и влажность	0°C - 40°C; 20% - 80%
Монтаж	на полу или на ферме

Документация

Инструкция PL и оригинал EN →
на странице товара

Оригинальная инструкция производителя →
EN, версия er. 1.0 (20250903), fos-lighting.eu

⚠ **Перед использованием устройства прочитайте всю инструкцию по эксплуатации и соблюдайте правила безопасности.**

Производитель и дистрибьютор

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБЬЮТОР В ПОЛЬШЕ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl