


КАРТКА ТОВАРУ · UA

# FOS Pocket Cyclone


## Вуличний LED-блайндер/стробоскоп IP65

LED-блайндер/стробоскоп зі ступенем захисту IP65, з джерелом 1 × 100 Вт COB теплого білого світла (2700 K) та 24 світлодіодами RGB5050.

| 100 Вт | 24 | IP65 | 3 кг |
|---|---|---|---|
| ДЖЕРЕЛО COB | СВІТЛОДІОДИ RGB5050 | СТУПІНЬ ЗАХИСТУ | МАСА |

## Основні особливості

- COB-джерело теплого білого світла (2700 K) та джерело Aura зі світлодіодами RGB5050.
- Керування DMX512 (режими 11CH і 73CH), Master/Slave та Auto Run.
- Частота PWM на вибір: 4, 8, 16 або 24 кГц.
- Криві димерування: лінійна, квадратична та S-подібна; швидкість димера: стандартна, висока або низька.
- Режими вентилятора: автоматичний, тихий і високі оберти; є блокування клавіш.
- Спеціальний швидкий замок дає змогу швидко з'єднувати прилади в будь-яку форму.

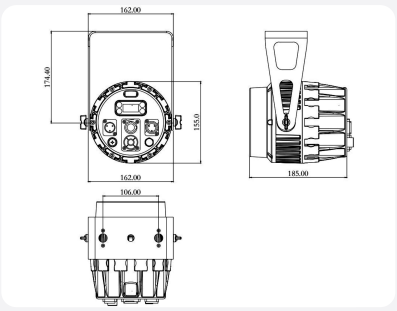


**Розміри (мм)**
Креслення виробника, розміри в мм.

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| **Вхідна напруга** | AC 90-240 В 50/60 Гц |
| **Джерело світла** | 1 × 100 Вт COB теплий білий (2700 K) + 24 × RGB5050 (джерело Aura) |
| **Канали DMX** | 11CH / 73CH |
| **Кут випромінювання** | 18° |
| **Частота PWM** | 4 кГц / 8 кГц / 16 кГц / 24 кГц |
| **Керування** | DMX512 / Master&Slave / Auto Run |
| **Ступінь захисту** | IP65 |
| **Розміри** | 185 × 162 × 174 мм |
| **Маса** | 3 кг |
| **Температура довкілля** | від -20 °C до 40 °C |
| **Температура корпусу** | може сягати 80 °C за стабільного охолодження |

## Аксесуари

**FOS Pocket Cyclone Rgbal** →
Професійний блайндер/стробоскоп IP65 для використання просто неба

## Документація

**Інструкція PL та оригінал EN** →
на сторінці товару

**Оригінальна інструкція виробника** →
EN, fos-lighting.eu

⚠ **Перед використанням прочитайте всю інструкцію та правила безпеки; попри IP65, її п. 1.3 дозволяє роботу лише в приміщеннях.**

## Виробник і дистриб'ютор

ВИРОБНИК

**FOS Technologies LTD**
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ'ЮТОР У ПОЛЬЩІ

**VEX Systems**
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl