

КАРТКА ТОВАРУ · UA

FOS AirLink IP65

Бездротовий приймач-передавач DMX

Бездротовий приймач-передавач DMX для керування освітлювальними приладами з протоколом DMX 512. Працює як передавач або приймач, дальність прибл. 400 м за прямої видимості.

прибл. 400 м	IP65	512	1,40 кг
ДАЛЬНІСТЬ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	КАНАЛИ DMX	МАСА НЕТТО

Сторінка товару і запит B2B

vex-systems.pl

Основні особливості

- Режим передавача (TX) або приймача (RX), вибір кнопкою
- Повністю сумісний із W-DMX
- Plug & Play: швидке й просте налаштування однією кнопкою
- Світлодіодна індикація роботи та функцій
- З'єднання Point-to-Point і Point-to-Points
- IP65: для приміщень і просто неба

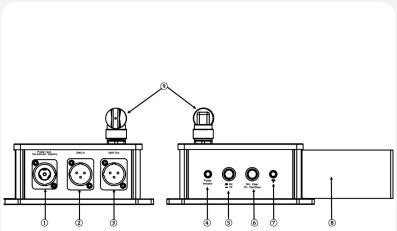

Роз'єми та керування

1 живлення
2, 3 DMX In/Out
4 індикатор живлення
5 перемикач TX/RX
6 спарювання/стирання
7 індикатор DMX
8 кронштейн
9 антена

Креслення виробника, підписи EN

Технічні дані

Живлення	100-240 В AC, 50/60 Гц
Споживана потужність	макс. 5 Вт
Частота	діапазон ISM 2,4 ГГц, 58 каналів
Дальність дії	прибл. 400 м (пряма видимість)
Затримка	<5 мс
Роз'єм DMX	IP65, 3-контактний XLR, вхід/вихід
Маса нетто	1,40 кг (з кронштейном)
Темп. і вологість	0°C - 40°C; 20% - 80%
Монтаж	на підлозі або на фермі

Документація

Інструкція PL та оригінал EN
на сторінці товару →

Оригінальна інструкція виробника
EN, версія er. 1.0 (20250903), fos-lighting.eu →

⚠ **Перед використанням пристрою прочитайте всю інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь правил безпеки.**

Виробник і дистриб'ютор

ВИРОБНИК

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ'ЮТОР У ПОЛЬЩІ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl