

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PL

Ihos WIS

Bezprzewodowy interkom UHF

860-870 MHz	0,5 km (otwarta przestrzeń)	16 presetów
PASMO	ZASIĘG	KANAŁY

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej FOS Technologies
oryginał EN · kod produktu L007860
wersja tłumaczenia 1.0 · 25.11.2026

Karta produktu
i zapytanie B2B
vex-systems.pl

Spis treści

I Wstęp §I
II Cechy §II
III Funkcje §III
Rysunki rys. 1
Od dystrybutora: serwis i części VEX

I Wstęp

Dziękujemy za wybór interkomów WIS. WIS to wodoodporny bezprzewodowy belt pack (nadajnik-odbiornik noszony przy pasku), pracujący w paśmie UHF. Dostępne pasmo częstotliwości to 860-870 MHz.
System obsługuje maksymalnie ośmiu użytkowników rozmawiających jednocześnie oraz nieograniczoną liczbę słuchaczy.

Belt pack zasilany jest akumulatorem Li-ion 14500 3,7 V i może być ładowany przez złącze Type-C.

II Cechy

1 Częstotliwość: 860-870 MHz.
2 Zasięg transmisji: 0,5 km na otwartej przestrzeni.
3 Obsługa trybu przekaźnika (relay).
4 Maksymalnie sześciu rozmówców w trybie full-duplex.
5 Nieograniczona liczba słuchaczy.
6 16 presetowanych kanałów częstotliwości.
7 Od 1 do 3 akumulatorów Li-ion 14500 zapewnia długi czas czuwania i pracy.
8 Złącze Type-C do ładowania i konfiguracji.

III Funkcje

1. Złącze słuchawek lotniczych

Złącze słuchawek.

2. Przycisk mikrofonu

Przycisk sterowania mikrofonem z dwoma trybami pracy:

2.1 PTT: nacisnąć, aby mówić.
2.2 Latch: pojedyncze kliknięcie blokuje przycisk mikrofonu, kolejne kliknięcie go zwalnia. Gdy mikrofon jest włączony, przycisk głośności + świeci na czerwono.

3. Głośność +

Zwiększa głośność. Przycisk regulacji działa razem z przyciskiem zasilania. Gdy mikrofon jest włączony, ten przycisk świeci na czerwono.

4. Głośność –

Zmniejsza głośność. Przycisk regulacji działa razem z przyciskiem zasilania.

5. Przycisk zasilania

5.1 Przytrzymać przycisk dłużej niż 3 s, aby włączyć lub wyłączyć belt pack.

5.2 Kliknięcie przycisku zapowiada głosowo numer bieżącego kanału.

5.3 Przytrzymać przycisk i nacisnąć przycisk głośności + lub głośności –, aby zmienić kanał.

6. Złącze Type-C

Służy do ładowania akumulatora.

7. Komora baterii


Mieści od 1 do 3 akumulatorów Li-ion 14500.

8. Klips do paska

Umożliwia zawieszenie belt packa na pasku, ścianie lub statywie.

RYSUNEK 1 / 1

Budowa belt packa

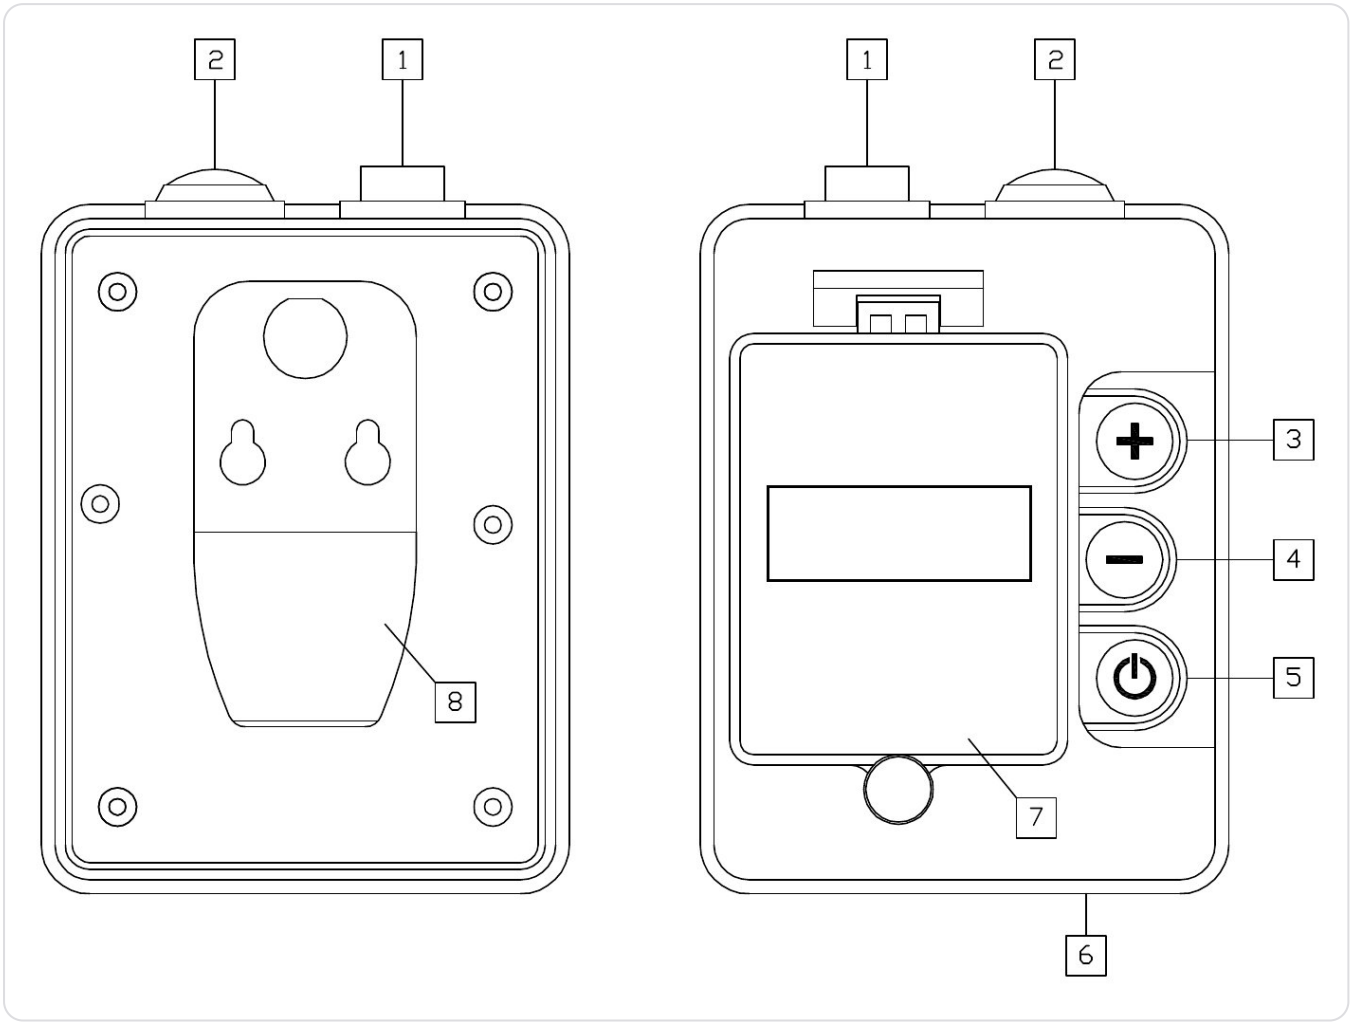

NR	OPIS
1	Złącze słuchawek lotniczych
2	Przycisk mikrofonu
3	Głośność +
4	Głośność –
5	Przycisk zasilania
6	Złącze Type-C
7	Komora baterii
8	Klips do paska

OD DYSTRYBUTORA

Wsparcie VEX: Ihos WIS

Materiały VEX Systems dla użytkowników Ihos WIS: serwis, oryginalne części, akcesoria i doradztwo. Ta strona nie jest częścią tłumaczenia instrukcji.

SERWIS

Serwis i naprawy

Usterka lub nietypowe działanie? Opisz problem i podaj numer seryjny, a wskażemy dalsze kroki: diagnostykę, naprawę lub wymianę.

Zgłoś serwis →

biuro@vex-systems.pl

CZĘŚCI

Oryginalne części FOS Technologies

Potrzebujesz części lub elementu wyposażenia? Napisz, czego szukasz, a sprawdzimy dostępność u producenta.

Zapytaj o część →

biuro@vex-systems.pl

AKCESORIA

Akcesoria producenta

Akcesoria producenta przeznaczone do tego modelu.

Ihos WIS Carry Bag →
Torba transportowa przeznaczona do przewożenia 4 zestawów interkomu

vex-systems.pl · kod L007862

Ihos WIS Head Set →
Lekkie jednouszne słuchawki z mikrofonem dedykowane do systemu

vex-systems.pl · kod L007861

INTEGRACJA

Doradztwo i integracja

Dobierzemy sprzęt pod konkretny obiekt oraz omówimy montaż i uruchomienie. Opisz projekt, a zaproponujemy zakres.

Omów projekt →

vex-systems.pl/integracje

VEX

Zamów lub zapytaj

+48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl
vex-systems.pl/kontakt

Karta produktu

INFORMACJE O DOKUMENCIE

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM, Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

biuro@vex-systems.pl
+48 794 797 959
vex-systems.pl

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857

VEX Systems jest oficjalnym dystrybutorem FOS Technologies w Polsce: dobór sprzętu, dostawa, integracja i opieka techniczna w jednym miejscu. Opisz obiekt, a wskażemy właściwy zestaw i zakres wsparcia.

Strona produktu
vex-systems.pl

Oryginał instrukcji (EN)
fos-lighting.eu

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej z języka angielskiego.
W sprawach spornych rozstrzyga oryginał producenta.