

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS 36 DMX Console


Sterownik DMX z faderami

Kompaktowy sterownik DMX z 36 kanałami faderów (12 faderów na 3 stronach), wyświetlaczem kanału i wartości DMX oraz wyjściem 3-pin XLR.

36	12 + master	340 × 140 × 65 mm
KANAŁY	FADERY	WYMIARY

Najważniejsze cechy

- 12 faderów i master dimmera, 3 strony: razem 36 kanałów
- Wyświetlacz pokazuje wybrany kanał i wartość DMX
- Wyjście sygnału 3-pin XLR Female
- Zasilanie 5 V DC (USB Type-C) lub bateria 9 V (brak w zestawie)
- Port USB dla bezprzewodowego nadajnika DMX (brak w zestawie)
- Zasilacz w zestawie

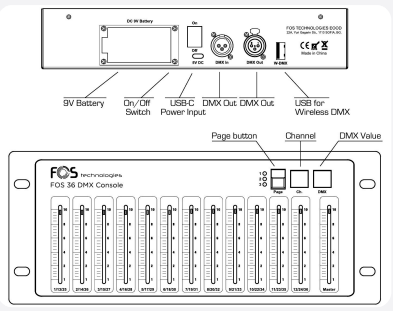

Przegląd produktu

1 bateria 9 V
2 przełącznik wł./wył.
3 wejście USB-C
4 wyjście DMX
5 USB dla bezprzewodowego DMX
6 przycisk Page

Rysunek producenta, opisy EN

Dane techniczne

Fadery kanałowe	36
Fadery	12 faderów + 1 master dimmera, 3 strony
Wyświetlacz	wybrany kanał i wartość DMX
USB	dla bezprzewodowego nadajnika DMX (brak w zestawie)
Wyjście sygnału	3-pin XLR Female
Zasilanie	5 V DC (USB Type-C) lub bateria 9 V (brak w zestawie)
Zasilacz	w zestawie
Wymiary	340 × 140 × 65 mm
Masa	1,6 kg

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

> ⚠ **Przed użyciem sterownika przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl