

КАРТОЧКА ТОВАРА · RU

FOS 36 DMX Console


DMX-контроллер с фейдерами

Компактный DMX-контроллер с 36 каналами фейдеров (12 фейдеров на 3 страницах), дисплеем канала и значения DMX и выходом 3-pin XLR.

36	12 + master	340 × 140 × 65 мм
КАНАЛЫ	ФЕЙДЕРЫ	РАЗМЕРЫ

Основные особенности

- 12 фейдеров и master диммера, 3 страницы: всего 36 каналов
- Дисплей показывает выбранный канал и значение DMX
- Выход сигнала 3-pin XLR Female
- Питание 5 В DC (USB Type-C) или батарея 9 В (в комплект не входит)
- Порт USB для беспроводного DMX-передатчика (в комплект не входит)
- Блок питания в комплекте

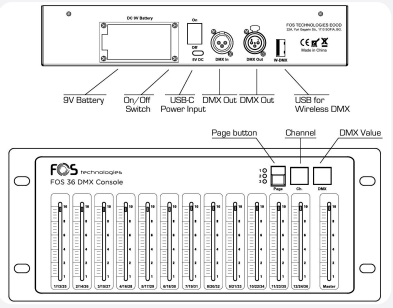

Обзор изделия

1 батарея 9 В
2 выключатель
3 вход USB-C
4 выход DMX
5 USB для беспроводного DMX
6 кнопка Page

Рисунок производителя, подписи EN

Технические данные

Канальные фейдеры	36
Фейдеры	12 фейдеров + 1 master диммера, 3 страницы
Дисплей	выбранный канал и значение DMX
USB	для беспроводного DMX-передатчика (в комплект не входит)
Выход сигнала	3-pin XLR Female
Питание	5 В DC (USB Type-C) или батарея 9 В (в комплект не входит)
Блок питания	в комплекте
Размеры	340 × 140 × 65 мм
Вес	1,6 кг

Документация

Инструкция PL и оригинал EN
на странице товара →

Оригинальная инструкция производителя
EN, fos-lighting.eu →

> ⚠ **Перед использованием контроллера прочитайте всю инструкцию по эксплуатации и соблюдайте правила безопасности.**

Производитель и дистрибьютор

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБЬЮТОР В ПОЛЬШЕ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl