

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS 6ch DMX console


Sterownik DMX, 6 kanałów

Sterownik DMX-6 do sterowania reflektorami, ściemniaczami i urządzeniami efektowymi sygnałem DMX. Sześć suwaków kanałowych i suwak master, wyjście XLR 3-pin.

6 + master	XLR 3-pin żeńskie	0,8 kg
KANAŁY	WYJŚCIE DMX	MASA

Najważniejsze cechy

- 6 suwaków kanałowych (faderów) i suwak master
- Wyjście DMX XLR 3-pin żeńskie
- Zasilanie zasilaczem 9 V DC (w zestawie) lub baterią 9 V
- Kompaktowa konstrukcja i prosta obsługa
- Połączenie łańcuchowe (daisy chain) urządzeń DMX, zakończenie linii rezystorem 110 Ω

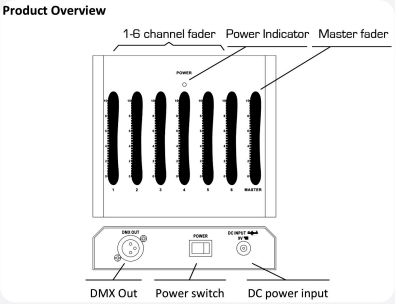

Budowa urządzenia

1-6 suwaki kanałowe 1-6
POWER wskaźnik zasilania
MASTER suwak master
DMX OUT wyjście DMX
POWER włącznik zasilania
DC INPUT wejście zasilania DC

Rysunek producenta, opisy EN

Dane techniczne

Wyjście	XLR 3-pin żeńskie
Kanały	6 suwaków kanałowych + suwak master
Zasilanie	zasilacz 9 V DC lub bateria 9 V 6LR61 albo 6LF22
Wymiary	173 × 154 × 60 mm
Masa	0,8 kg
Zakończenie linii DMX	rezystor 110 Ω, ¼ W

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

⚠ Przed użyciem urządzenia przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl