

KARTA KATALOGOWA · PL

D2004 / D1000


Wzmacniacze mocy klasy D

Wzmacniacze mocy klasy D: D2004 (4 kanały) i D1000 (2 kanały) z wejściami XLR i wyjściami Speakon. D2004 daje 4 × 640 W przy 4 Ω.

4 × 640 W	20 Hz-34 kHz	6 kg	2 × 810 W
MOC 4 Ω (D2004)	PASMO PRZENOSZENIA	MASA NETTO (D2004)	MOC 4 Ω (D1000)

Najważniejsze cechy

- Wejścia XLR i wyjścia Speakon
- Niezależny ogranicznik przesterowania (Clip Limiter) w każdym kanale
- Tryby pracy stereo i równoległy
- Ogranicznik szczytów napięcia wyjściowego (VPL) do doboru mocy dla głośników
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem i wentylatory o zmiennej prędkości

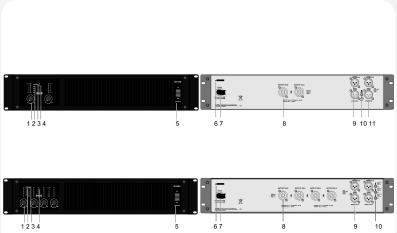

Elementy obsługi i złącza

1 regulator wzmocnienia (gain)
3 wskaźnik przesterowania (clip)
5 włącznik zasilania
8 wyjścia Speakon
9 wejścia XLR-F
11 przelotowe XLR-M (link)

Rysunek producenta: D1000 (góra) i D2004 (dół)

Dane techniczne

Moc stereo, 8 Ω	D1000: 2 × 490 W · D2004: 4 × 400 W
Moc stereo, 4 Ω	D1000: 2 × 810 W · D2004: 4 × 640 W
Złącze wejściowe	XLR żeńskie, 20 kΩ, symetryczna
Pasmo przenoszenia	20 Hz-34 kHz (+0/-0,3 dB, 1 W / 8 Ω)
THD	< 0,1% (20 Hz-20 kHz, 1 W)
Zasilanie	AC 180-240 V, 50-60 Hz
Masa netto	D1000: 5,7 kg · D2004: 6 kg
Masa brutto	D1000: 6,6 kg · D2004: 6,9 kg

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Przed użyciem wzmacniacza przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl