

КАРТКА ТОВАРУ · UA

D2004 / D1000


Підсилювачі потужності класу D

Підсилювачі потужності класу D: D2004 (4 канали) і D1000 (2 канали) з входами XLR і виходами Speakon. D2004 віддає 4 × 640 Вт на 4 Ω.

4 × 640 Вт	**20 Гц-34 кГц**	**6 кг**	**2 × 810 Вт**
ПОТУЖНІСТЬ 4 Ω (D2004)	СМУГА ЧАСТОТ	МАСА НЕТТО (D2004)	ПОТУЖНІСТЬ 4 Ω (D1000)

Основні особливості

- Входи XLR і виходи Speakon
- Незалежний обмежувач перевантаження (Clip Limiter) у кожному каналі
- Режими роботи стерео і паралельний
- Обмежувач піків напруги (VPL) для підбору потужності під гучномовці
- Захист від перегріву та вентилятори зі змінною швидкістю

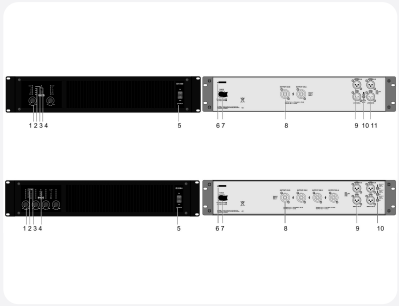

Елементи керування і роз'єми

1 регулятор підсилення (gain)
3 індикатор перевантаження (clip)
5 вимикач живлення
8 виходи Speakon
9 входи XLR-F
11 прохідні роз'єми XLR-M (link)

Малюнок виробника: D1000 (вгорі) і D2004 (внизу)

Технічні дані

Потужність стерео, 8 Ω	D1000: 2 × 490 Вт · D2004: 4 × 400 Вт
Потужність стерео, 4 Ω	D1000: 2 × 810 Вт · D2004: 4 × 640 Вт
Вхідний роз'єм	XLR гніздо, 20 кΩ, симетричний
Смуга пропускання	20 Гц-34 кГц (+0/-0,3 дБ, 1 Вт / 8 Ω)
THD	< 0,1% (20 Гц-20 кГц, 1 Вт)
Живлення	AC 180-240 В, 50-60 Гц
Маса нетто	D1000: 5,7 кг · D2004: 6 кг
Маса брутто	D1000: 6,6 кг · D2004: 6,9 кг

Документація

Інструкція PL та оригінал EN
на сторінці товару →

Оригінальна інструкція виробника
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Перед використанням підсилювача прочитайте всю інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся правил безпеки.**

Виробник і дистриб'ютор

ВИРОБНИК

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ'ЮТОР У ПОЛЬЩІ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl