


КАРТКА ТОВАРУ · UA

# FOS 36 DMX Console

## DMX-контролер з фейдерами

Компактний DMX-контролер із 36 каналами фейдерів (12 фейдерів на 3 сторінках), дисплеєм каналу та значення DMX і виходом 3-pin XLR.

| 36 | 12 + master | 340 × 140 × 65 мм |
|---|---|---|
| КАНАЛИ | ФЕЙДЕРИ | РОЗМІРИ |

## Основні особливості

- 12 фейдерів і master димера, 3 сторінки: разом 36 каналів
- Дисплей показує вибраний канал і значення DMX
- Вихід сигналу 3-pin XLR Female
- Живлення 5 В DC (USB Type-C) або батарея 9 В (не входить до комплекту)
- Порт USB для бездротового DMX-передавача (не входить до комплекту)
- Блок живлення в комплекті

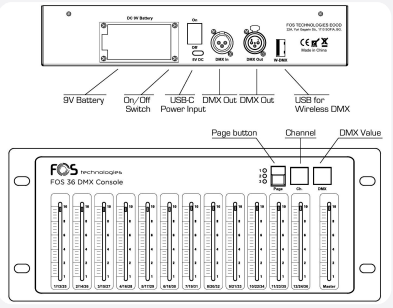


**Огляд виробу**

**1** батарея 9 В
**2** вимикач
**3** вхід USB-C
**4** вихід DMX
**5** USB для бездротового DMX
**6** кнопка Page

Малюнок виробника, підписи EN

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| **Канальні фейдери** | 36 |
| **Фейдери** | 12 фейдерів + 1 master димера, 3 сторінки |
| **Дисплей** | вибраний канал і значення DMX |
| **USB** | для бездротового DMX-передавача (не входить до комплекту) |
| **Вихід сигналу** | 3-pin XLR Female |
| **Живлення** | 5 В DC (USB Type-C) або батарея 9 В (не входить до комплекту) |
| **Блок живлення** | в комплекті |
| **Розміри** | 340 × 140 × 65 мм |
| **Вага** | 1,6 кг |

## Документація

Інструкція PL та оригінал EN
на сторінці товару →

Оригінальна інструкція виробника
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Перед використанням контролера прочитайте всю інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь правил безпеки.**

## Виробник і дистриб'ютор

ВИРОБНИК

**FOS Technologies LTD**

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ'ЮТОР У ПОЛЬЩІ

**VEX Systems**

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl