

KARTA KATALOGOWA · PL

# FOS Tower 400


## Teleskopowy podnośnik materiałowy

Teleskopowy podnośnik do pionowego podnoszenia oświetlenia, kratownic i innych materiałów w branży profesjonalnego oświetlenia i nagłośnienia. Udźwig maks. 125 kg, wysokość z przedłużką do 3,8 m.

| 125 kg | 25 kg | 3,8 m | 21 kg |
|---|---|---|---|
| UDŹWIG MAKS. | OBCIĄŻENIE MIN. | WYSOKOŚĆ Z PRZEDŁUŻKĄ | MASA |

## Najważniejsze cechy

- Teleskopowy układ trzech profili poruszany liną stalową prowadzoną na bloczkach, ze ślizgami z metalową osłoną
- Automatyczny hamulec wciągarki utrzymuje puszczoną korbę; do zadziałania hamulca wymagane jest obciążenie min. 25 kg
- Zamek FOS Lock: po puszczeniu korby należy lekko ją cofnąć i upewnić się, że zamek wszedł w profil
- Pozycje pośrednie: wieżę zabezpiecza się, wsuwając zamek FOS Lock w otwór najbliższy wymaganej pozycji
- Układ podporowy nóg blokowany zatrzaskiem zabezpieczającym
- Adapter Ø35 mm

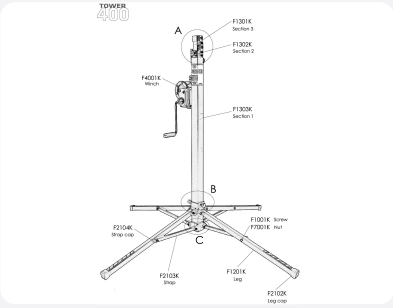


**Budowa podnośnika**
**A** głowica wieży **B** wspornik nóg
**C** podstawa
Rysunek producenta, opisy EN

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| **Udźwig maks.** | 125 kg (275,6 lb) |
| **Obciążenie min.** | 25 kg (55 lb) |
| **Wysokość maks.** | 3,2 m (10,5′), z przedłużką 3,8 m (12,5′) |
| **Wysokość po złożeniu** | 1,26 m (4,1′) |
| **Wymiary transportowe** | 1,27 × 0,27 × 0,36 m (4,17′ × 0,89′ × 1,18′) |
| **Wymiary wysyłkowe** | 1,28 × 0,29 × 0,18 m (4,20′ × 0,95′ × 0,59′), ze zdemontowaną korbą |
| **Powierzchnia robocza** | 1,50 × 1,50 m (4,90′ × 4,90′) |
| **Masa** | 21 kg (46 lb) |
| **Wciągarka** | certyfikowana, 450 kg |
| **Lina** | stalowa DIN 3060, wytrzymałość na rozciąganie 180 kg/mm², nieskrętna i antykorozyjna, średnica 4 mm |
| **Materiał konstrukcji** | profile stalowe EN 10305 |
| **Ochrona antykorozyjna** | stal czarna gruntowana zanurzeniowo, utwardzona poliestrowa farba proszkowa |

## Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, wersja 07.19, fos-lighting.eu →

> ⚠ **Przed użyciem przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj zasady bezpieczeństwa; podnoszenie ludzi tym podnośnikiem jest zabronione.**

## Producent i dystrybutor

PRODUCENT

**FOS Technologies LTD**
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

**VEX Systems**
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl