

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS Touring PAR IP HEX


Reflektor PAR LED wodoszczelny IP65

Wodoszczelny reflektor PAR LED o stopniu ochrony IP65, ze źródłem światła 18 × 15 W LED RGBWA+UV (6 w 1) i kątem wiązki 25°.

18 × 15 W	25°	IP65	4,6 kg
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	KĄT WIĄZKI	STOPIEŃ OCHRONY	MASA NETTO

Najważniejsze cechy

- Diody LED RGBWA+UV (6 w 1), dimmer 0-100% ze stałą regulowaną kontrolą koloru
- Sterowanie DMX-512 w trybie 6CH lub 9CH, adres 1-512
- W menu programy automatyczne Aut1-Aut9 (prędkość 1-9) i tryby dźwiękowe Sou1, Sou2 (czułość 0-9)
- Kanał 9 w trybie 9CH: m.in. ustawienia bieli White1-White11 od 3200 K do 10000 K
- 4-cyfrowy wyświetlacz LED i przyciski MENU, UP, DOWN, ENTER

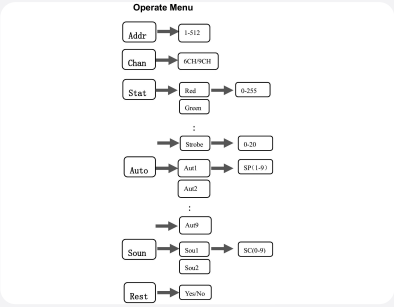

Menu obsługi

Addr adres 1-512 — **Chan** tryb 6CH / 9CH
Stat kolory 0-255, Strobe 0-20 — **Auto** Aut1-Aut9, prędkość SP 1-9
Soun Sou1, Sou2, czułość SC 0-9 — **Rest** Yes / No

Rysunek producenta, opisy EN

Dane techniczne

Napięcie wejściowe	AC 100-240 V, 50-60 Hz
Źródło światła	18 szt. × 15 W, wysokiej mocy LED RGBWA+UV (6 w 1)
Kąt wiązki	25°
Dimmer	0-100% ze stałą regulowaną kontrolą koloru
Strobo	10 błysków na sekundę (dowolny kolor)
Stopień ochrony	IP65
Obudowa	aluminium
Masa netto	4,6 kg
Żywotność	50 000 godzin
Temperatura otoczenia pracy	od -15 °C do 40 °C

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Przed użyciem reflektora przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl