

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS WDmx TRX

Bezprzewodowy transceiver DMX

Kompaktowy transceiver do bezpiecznego nadawania lub odbierania danych DMX w technologii AFHSS. Zasięg 200 m, do 16 uniwersów DMX w jednym obszarze.


200 m	2,45 GHz	do 16	512
ZASIĘG	PASMO ISM	UNIWERSA DMX	KANAŁY DMX

Karta katalogowa · wersja 1.0 · 25.11.2026
dane wg instrukcji producenta · kod produktu L005096

Karta produktu
i zapytanie B2B
vex-systems.pl

Najważniejsze cechy

- Technologia adaptacyjnych przeskoków częstotliwości AFHSS
- Praca jako nadajnik lub odbiornik
- Szybka konfiguracja jednym przyciskiem; plug and play, bez konfiguracji adresu IP
- Praca punkt-punkt, punkt-wiele punktów lub wiele punktów-wiele punktów
- Dane logowania odbiornika w pamięci EEPROM: pozostaje połączony mimo odcięcia sygnału DMX lub zasilania

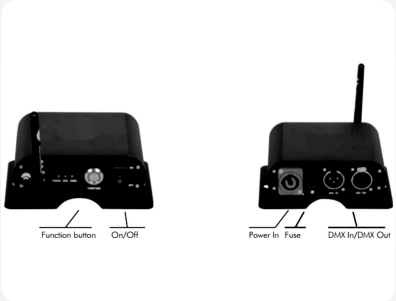

Przegląd produktu

1 przycisk Function
2 włącznik On/Off
3 Power In, wejście zasilania
4 Fuse, bezpiecznik
5 DMX In / DMX Out

Rysunek producenta, opisy EN; numery wg podpisów od lewej

Dane techniczne

Zasięg transmisji	200 m
Pasmo	ISM 2,45 GHz, niewymagające licencji
Transmisja DMX	512 kanałów (1 uniwersum) na nadajnik
Uniwersa w jednym obszarze	maks. 16
Zasilanie	AC 110 V lub 230 V, 50-60 Hz
Stopień ochrony	IP20
Wymiary	145 mm × 100 mm × 57 mm
Masa	1,40 kg

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Tylko do użytku w pomieszczeniach; przed rozpoczęciem pracy przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl