

КАРТОЧКА ТОВАРА · RU

FOS WDmx TRX

Беспроводной DMX-трансивер

Компактный трансивер для безопасной передачи или приёма данных DMX по технологии AFHSS. Дальность 200 м, до 16 DMX-юниверсов в одной зоне.

200 м	2,45 ГГц	до 16	512
ДАЛЬНОСТЬ	ДИАПАЗОН ISM	DMX-ЮНИВЕРСЫ	КАНАЛЫ DMX

Основные особенности

- Технология адаптивной скачкообразной перестройки частоты AFHSS
- Работа в качестве передатчика или приёмника
- Быстрая настройка одной кнопкой; plug and play, без настройки IP-адреса
- Режимы точка-точка, точка-много точек или много точек-много точек
- Данные регистрации приёмника в памяти EEPROM: связь сохраняется даже без сигнала DMX или питания

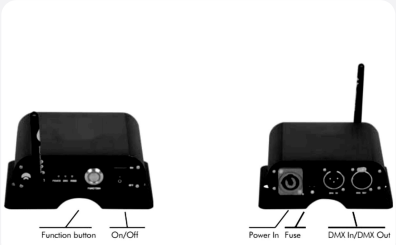

Обзор устройства

1 кнопка Function
2 выключатель On/Off
3 Power In, вход питания
4 Fuse, предохранитель
5 DMX In / DMX Out

Рисунок производителя, подписи EN; номера по подписям слева направо

Технические данные

Дальность передачи	200 м
Диапазон частот	ISM 2,45 ГГц, без лицензии
Передача DMX	512 каналов (1 юниверс) на передатчик
Юниверсов в одной зоне	макс. 16
Питание	AC 110 В или 230 В, 50-60 Гц
Степень защиты	IP20
Размеры	145 мм × 100 мм × 57 мм
Масса	1,40 кг

Документация

Инструкция PL и оригинал EN
на странице товара →

Оригинальная инструкция производителя
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Только для использования в помещениях; перед началом работы внимательно прочитайте всё руководство по эксплуатации.**

Производитель и дистрибьютор

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБЬЮТОР В ПОЛЬШЕ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl