

КАРТКА ТОВАРУ · UA

FOS WDmx TRX

Бездротовий DMX-трансивер

Компактний трансивер для безпечного передавання або приймання даних DMX за технологією AFHSS. Дальність 200 м, до 16 всесвітів DMX в одній зоні.

200 м	2,45 ГГц	до 16	512
ДАЛЬНІСТЬ	ДІАПАЗОН ISM	ВСЕСВІТИ DMX	КАНАЛИ DMX

Основні особливості

- Технологія адаптивного перестрибування частоти AFHSS
- Робота як передавач або приймач
- Швидке налаштування однією кнопкою; plug and play, без налаштування IP-адреси
- Режими точка-точка, точка-багато точок або багато точок-багато точок
- Дані реєстрації приймача в пам'яті EEPROM: з'єднання зберігається навіть без сигналу DMX або живлення

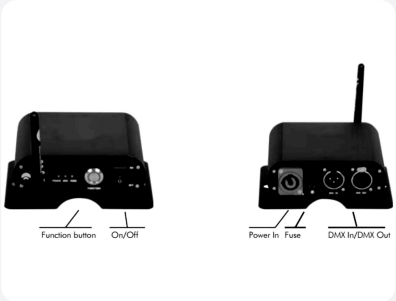

Огляд пристрою

1 кнопка Function
2 вимикач On/Off
3 Power In, вхід живлення
4 Fuse, запобіжник
5 DMX In / DMX Out

Рисунок виробника, підписи EN; номери за підписами зліва направо

Технічні дані

Дальність передавання	200 м
Діапазон частот	ISM 2,45 ГГц, без ліцензії
Передавання DMX	512 каналів (1 всесвіт) на передавач
Всесвітів в одній зоні	макс. 16
Живлення	AC 110 В або 230 В, 50-60 Гц
Ступінь захисту	IP20
Розміри	145 мм × 100 мм × 57 мм
Маса	1,40 кг

Документація

Інструкція PL та оригінал EN
на сторінці товару →

Оригінальна інструкція виробника
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Лише для використання в приміщеннях; перед початком роботи уважно прочитайте всю інструкцію з експлуатації.**

Виробник і дистриб'ютор

ВИРОБНИК

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ'ЮТОР У ПОЛЬЩІ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl