

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS AirLink PRO


Bezprzewodowy nadajnik-odbiornik DMX

Bezprzewodowy nadajnik-odbiornik do urządzeń oświetleniowych z protokołem DMX 512. Zasięg ok. 400 m w linii wzroku, do 15 godzin pracy na baterii.

ok. 400 m	do 15 h	1,0 kg
ZASIĘG W LINII WZROKU	PRACA NA BATERII	MASA NETTO

Najważniejsze cechy

- Tryb nadajnika (TX) lub odbiornika (RX), przełączany zielonym przyciskiem
- Parowanie przyciskiem „Pairing", sygnalizacja LED pracy i funkcji
- Połączenia punkt-punkt oraz punkt-wiele punktów
- Akumulator litowy z ładowarką, poziom naładowania widoczny na wyświetlaczu LED
- Możliwość mocowania do kratownicy, przy podwieszaniu zawsze z linką zabezpieczającą
- Wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach

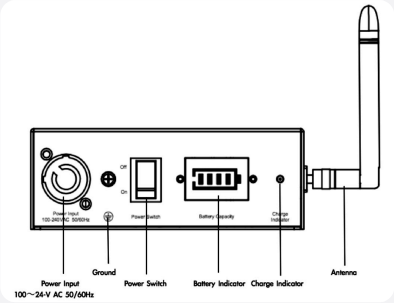

Strona zasilania

1 wejście zasilania
2 uziemienie
3 wyłącznik zasilania
4 wskaźnik naładowania baterii
5 wskaźnik ładowania
6 antena

Rysunek producenta, opisy EN, pozycje od lewej; zasilanie: 100-240 V

Dane techniczne

Zasilanie	100-240 V AC 50/60 Hz
Pobór mocy	maks. 5 W
Częstotliwość	pasmo ISM 2,4 GHz, 58 kanałów
Zasięg działania	około 400 m (w linii wzroku)
Antena	2 dBi
Opóźnienie	<5 ms
Kanały DMX	512 kanałów
Złącza DMX	XLR 3-pinowe, wejście i wyjście
Wymiary	171 × 135 × 48,5 mm
Masa netto	1,0 kg

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, wersja er. 1.0 (20181009), fos-lighting.eu →

⚠ **Przed użyciem urządzenia przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl