

КАРТОЧКА ТОВАРА · RU

FOS AirLink PRO


Беспроводной DMX-приёмопередатчик

Беспроводной приёмопередатчик для световых приборов с протоколом DMX 512. Дальность около 400 м прямой видимости, до 15 часов от аккумулятора.

около 400 м	до 15 ч	1,0 кг
ПРЯМАЯ ВИДИМОСТЬ	РАБОТА ОТ БАТАРЕИ	МАССА НЕТТО

Основные особенности

- Режим передатчика (TX) или приёмника (RX), переключение зелёной кнопкой
- Сопряжение кнопкой „Pairing", светодиодная индикация работы и функций
- Соединения «точка-точка» и «точка-многоточка»
- Литиевый аккумулятор с зарядным устройством, уровень заряда виден на LED-дисплее
- Можно крепить на ферму, при подвесе всегда используйте страховочный тросик
- Только для использования в сухих помещениях

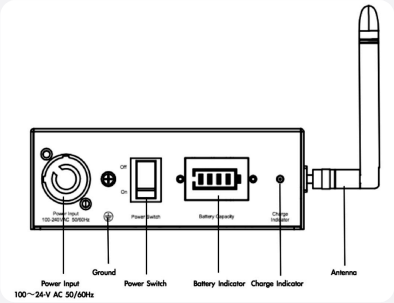

Сторона питания

1 вход питания
2 заземление
3 выключатель питания
4 индикатор заряда аккумулятора
5 индикатор зарядки
6 антенна

Чертёж производителя, подписи EN, позиции слева; питание: 100-240 В

Технические данные

Питание	100-240 В AC 50/60 Гц
Потребляемая мощность	макс. 5 Вт
Частота	диапазон ISM 2,4 ГГц, 58 каналов
Дальность действия	около 400 м (прямая видимость)
Антенна	2 dBi
Задержка	<5 мс
Каналы DMX	512 каналов
Разъёмы DMX	XLR 3-контактные, вход и выход
Размеры	171 × 135 × 48,5 мм
Масса нетто	1,0 кг

Документация

Инструкция PL и оригинал EN
на странице товара →

Оригинальная инструкция производителя
EN, версия er. 1.0 (20181009), fos-lighting.eu →

> ⚠ **Перед использованием устройства прочитайте всю инструкцию по эксплуатации и соблюдайте правила безопасности.**

Производитель и дистрибьютор

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБЬЮТОР В ПОЛЬШЕ

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl