

КАРТКА ТОВАРУ · UA

FOS AirLink PRO


Бездротовий DMX-приймач-передавач

Бездротовий приймач-передавач для освітлювальних приладів із протоколом DMX 512. Дальність близько 400 м прямої видимості, до 15 годин від акумулятора.

близько 400 м	до 15 год	1,0 кг
ПРЯМА ВИДИМІСТЬ	РОБОТА ВІД БАТАРЕЇ	МАСА НЕТТО

Основні особливості

- Режим передавача (TX) або приймача (RX), перемикання зеленою кнопкою
- Сполучення кнопкою „Pairing", світлодіодна індикація роботи та функцій
- З'єднання «точка-точка» та «точка-багато точок»
- Літієвий акумулятор із зарядним пристроєм, рівень заряду видно на LED-дисплеї
- Можна кріпити на ферму, під час підвішування завжди використовуйте страхувальний тросик
- Лише для використання в сухих приміщеннях

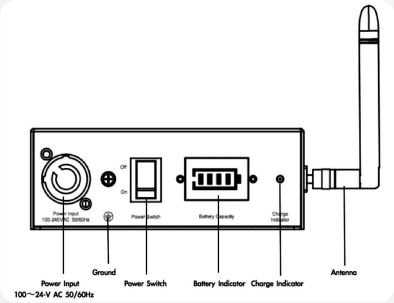

Бік живлення

1 вхід живлення
2 заземлення
3 вимикач живлення
4 індикатор заряду акумулятора
5 індикатор заряджання
6 антена

Креслення виробника, підписи EN, позиції зліва; живлення: 100-240 В

Технічні дані

Живлення	100-240 В AC 50/60 Гц
Споживана потужність	макс. 5 Вт
Частота	діапазон ISM 2,4 ГГц, 58 каналів
Дальність дії	близько 400 м (пряма видимість)
Антена	2 dBi
Затримка	<5 мс
Канали DMX	512 каналів
Роз'єми DMX	XLR 3-контактні, вхід і вихід
Розміри	171 × 135 × 48,5 мм
Маса нетто	1,0 кг

Документація

Інструкція PL та оригінал EN
на сторінці товару →

Оригінальна інструкція виробника
EN, версія er. 1.0 (20181009), fos-lighting.eu →

⚠ **Перед використанням пристрою прочитайте всю інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь правил безпеки.**

Виробник і дистриб'ютор

ВИРОБНИК

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ'ЮТОР У ПОЛЬЩІ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl