

КАРТКА ТОВАРУ · UA

FOS RDM Splitter 6

DMX-сплітер з RDM, 6 виходів


Підсилювач сигналу та сплітер RDM/DMX з 1 входом і 6 виходами. Потрібен, коли кабельна лінія DMX довша за 100 м або в ній понад 32 пристрої DMX.

6	100/240 В	6 Вт	1,8 кг
ВИХОДИ	ЖИВЛЕННЯ	МАКС. СПОЖИВАННЯ	МАСА

Сторінка товару і запит B2B
vex-systems.pl

Основні особливості

- Відповідність RDM E1.20
- 1 вхід і 6 виходів для передавання сигналу RDM/DMX на прилади DMX
- Роз'єми DMX In, DMX Thru та DMX Out у версіях 3-pin і 5-pin
- 100% ізоляція всіх входів і виходів
- Світлодіодний індикатор сигналу та живлення для виходу
- Червоний індикатор живлення; індикатор сигналу світиться, коли пристрій отримує сигнал RDM/DMX

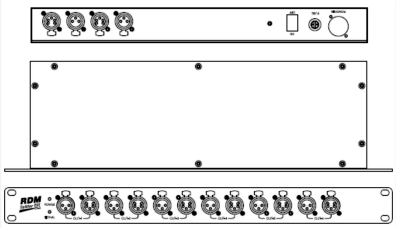

Огляд виробу

Креслення виробника: задня панель, вигляд зверху, передня панель

Технічні дані

Тип	підсилювач сигналу та сплітер RDM/DMX
Відповідність	RDM E1.20
Канали	1 вхід на 6 виходів
DMX In, Thru, Out	3-pin і 5-pin
Ізоляція	100% ізоляція всіх входів і виходів
Живлення	100/240 В AC, 50/60 Гц
Запобіжник	F1A / 250 В
Споживана потужність	макс. 6 Вт
Розміри	482 × 44 × 147 мм
Маса	1,8 кг

Документація

Інструкція PL та оригінал EN
на сторінці товару →

Оригінальна інструкція виробника
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Виріб повинен встановлювати кваліфікований фахівець, а всі роботи з обслуговування має виконувати кваліфікований електрик.**

Виробник і дистриб'ютор

ВИРОБНИК

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ'ЮТОР У ПОЛЬЩІ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl