

KARTA KATALOGOWA · PL

Wzmacniacze serii D

Końcówki mocy 2- i 4-kanałowe

Wzmacniacze mocy IHOS serii D (D1200-D3600 2-kanałowe, D4004 i D6004 4-kanałowe) z wejściami XLR i wyjściami Speakon. Moc na kanał: 600-1800 W przy 8 Ω.


600-1800 W	1200-3600 W	20 Hz-34 kHz	7
MOC NA KANAŁ, 8 Ω	MOC NA KANAŁ, 4 Ω	PASMO PRZENOSZENIA	MODELE

Karta katalogowa · wersja 1.0 · 25.11.2026
dane wg instrukcji producenta · kod produktu L005747

Karta produktu
i zapytanie B2B
vex-systems.pl

Najważniejsze cechy

- Niezależny ogranicznik przesterowania (Clip Limiter) w każdym kanale
- Tryby pracy stereo i równoległy (Parallel)
- Ogranicznik szczytowego napięcia wyjściowego (VPL) do ustawienia mocy kanału
- Wejścia XLR symetryzowane elektronicznie i wyjścia Speakon
- Pełna ochrona wzmacniacza, w tym zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Wentylatory o zmiennej prędkości, przepływ powietrza od przodu do tyłu

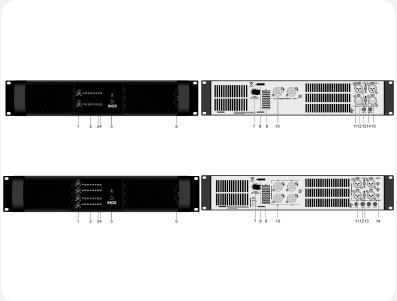

Elementy obsługi i złącza

1 pokrętło gain
6 wyłącznik zasilania
10 wyjścia Speakon
11 wejścia XLR
12 wybór VPL

Rysunek producenta, opisy EN

Dane techniczne

D1200 (8 Ω / 4 Ω)	2 × 600 W / 2 × 1200 W, 10,5 kg netto
D1800 (8 Ω / 4 Ω)	2 × 900 W / 2 × 1800 W, 11,5 kg netto
D2600 (8 Ω / 4 Ω)	2 × 1250 W / 2 × 2500 W, 11,5 kg netto
D3000 (8 Ω / 4 Ω)	2 × 1500 W / 2 × 3000 W, 11,5 kg netto
D3600 (8 Ω / 4 Ω)	2 × 1800 W / 2 × 3600 W, 12 kg netto
D4004 (8 Ω / 4 Ω)	4 × 900 W / 4 × 1800 W, 12,7 kg netto
D6004 (8 Ω / 4 Ω)	4 × 1500 W / 4 × 3000 W, 13 kg netto
Wymiary, 2 kanały	88 × 488 × 438 mm
Wymiary, 4 kanały	88 × 490 × 415 mm
Pasmo przenoszenia	20 Hz-34 kHz (+0/-0,3 dB, 1 W / 8 Ω)
Zasilanie	AC 180-240 V, 50-60 Hz

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Przed użyciem wzmacniacza przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl