

КАРТОЧКА ТОВАРА · RU

D2004 / D1000


Усилители мощности класса D

Усилители мощности класса D: D2004 (4 канала) и D1000 (2 канала) с входами XLR и выходами Speakon. D2004 выдаёт 4 × 640 Вт на 4 Ω.

4 × 640 Вт	20 Гц-34 кГц	6 кг	2 × 810 Вт
МОЩНОСТЬ 4 Ω (D2004)	ПОЛОСА ЧАСТОТ	МАССА НЕТТО (D2004)	МОЩНОСТЬ 4 Ω (D1000)

Основные особенности

- Входы XLR и выходы Speakon
- Независимый ограничитель перегрузки (Clip Limiter) в каждом канале
- Режимы работы стерео и параллельный
- Ограничитель пиков напряжения (VPL) для подбора мощности под громкоговорители
- Защита от перегрева и вентиляторы с переменной скоростью

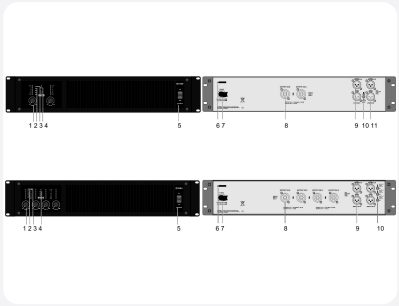

Элементы управления и разъёмы

1 регулятор усиления (gain)
3 индикатор перегрузки (clip)
5 выключатель питания
8 выходы Speakon
9 входы XLR-F
11 проходные разъёмы XLR-M (link)

Рисунок производителя: D1000 (вверху) и D2004 (внизу)

Технические данные

Мощность стерео, 8 Ω	D1000: 2 × 490 Вт · D2004: 4 × 400 Вт
Мощность стерео, 4 Ω	D1000: 2 × 810 Вт · D2004: 4 × 640 Вт
Входной разъём	XLR гнездо, 20 кΩ, симметричный
Полоса пропускания	20 Гц-34 кГц (+0/-0,3 дБ, 1 Вт / 8 Ω)
THD	< 0,1% (20 Гц-20 кГц, 1 Вт)
Питание	AC 180-240 В, 50-60 Гц
Масса нетто	D1000: 5,7 кг · D2004: 6 кг
Масса брутто	D1000: 6,6 кг · D2004: 6,9 кг

Документация

Инструкция PL и оригинал EN
на странице товара →

Оригинальная инструкция производителя
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Перед использованием усилителя прочитайте всю инструкцию по эксплуатации и соблюдайте правила безопасности.**

Производитель и дистрибьютор

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБЬЮТОР В ПОЛЬШЕ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl