

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS Mini Profile 40w


Profil LED 40 W z zoomem

Profil LED ze źródłem 40 W COB LED i zoomem 15°-30°, do użytku wewnątrz pomieszczeń. Sterowanie sygnałem DMX lub pokrętłem, masa 2,3 kg.

40 W COB LED	15°-30°	1/2/3/4	2,3 kg
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	ZOOM	KANAŁY DMX	MASA

Najważniejsze cechy

- Zoom 15°-30° i ostrość regulowane pokrętłami z boku urządzenia
- Ściemniacz sterowany pokrętłem na tylnym panelu lub sygnałem DMX
- Tryby DMX 1/2/3/4 kanałów: ściemniacz, strobo i szybkość ściemniacza
- Adresowanie ID: do 66 urządzeń na jednym adresie DMX
- Wejście i wyjście DMX XLR 3-pinowe (5-pinowe opcjonalnie)
- Zasilacz z automatycznym doborem zakresu, 100-240 V AC

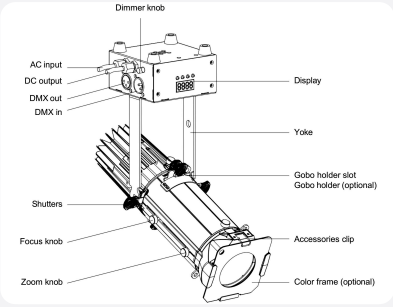

Budowa urządzenia
Rysunek producenta, opisy EN

Dane techniczne

Model	MINI PROFILE 40Z
Zasilanie	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Źródło światła	40 W COB LED
Temperatura barwowa	3200 K lub 5600 K
Oddawanie barw	CRI 92
Zakres zoomu	15°-30°
Kanały DMX	1/2/3/4
Wymiary (bez klap)	402 × 180 × 230 mm
Masa netto	2,3 kg
Masa brutto	3 kg
Obudowa	kolor czarny, odlew aluminium
Środowisko	IP20

Akcesoria

FOS Mini Profile 40w Pearl →
Mini profil, dioda LED COB o mocy 40 W, ciepła biel, obiektyw

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN →
na stronie produktu

Oryginalna instrukcja producenta →
EN, wersja 1.0, fos-lighting.eu

⚠ **Przed użyciem urządzenia przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl