

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PL

Climate IP7 Black / Climate IP7 Pearl

Głośnik ścienny wewnętrzny/zewnętrzny

60 W (8 Ω)	IP66	3,5 kg
MOC	ODPORNOŚĆ	MASA

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej FOS Technologies
oryginał EN · kod produktu L006138
wersja tłumaczenia 1.0 · 25.11.2026

Karta produktu
i zapytanie B2B
vex-systems.pl

Spis treści

1 Cechy §1
2 Dane techniczne §2
3 Montaż §3
Od dystrybutora: serwis i części VEX

1 Cechy

Głośniki pogodoodporne do muzyki i mowy:

1.1 Stylowy wygląd i dobre brzmienie.

1.2 Wykończenie wodoodporne IP66, do wszystkich ekstremalnych warunków pogodowych.

1.3 Dwudrożny system głośnikowy: pogodoodporny głośnik niskotonowy 6,5" i jedwabny głośnik wysokotonowy 1".

1.4 Obudowa z ABS, kratka ze stali nierdzewnej i wspornik montażowy ze stali nierdzewnej.

1.5 Moc wyjściowa 40 W, 20 W, 10 W, OFF oraz 60 W przy 8 Ω.

1.6 Głośnik 70 V/100 V z odczepami mocy albo głośnik niskoimpedancyjny 8 Ω.


1.7 W zestawie wspornik obrotowy 360° do regulacji kąta montażu w poziomie i w pionie.

1.8 Dostępny w kolorze czarnym i białym.

2 Dane techniczne

2.1	**Odczepy mocy**	40 W / 20 W / 10 W / OFF / 8 Ω
2.2	**Moc przy 8 Ω**	60 W
2.3	**SPL @ 1 m**	94 ± 3 dB
2.4	**SPL maks. @ 1 m**	112 dB
2.5	**Pasmo**	65 Hz do 20 kHz
2.6	**Kąt rozproszenia**	pionowo 180° i poziomo 180° (1 kHz)
2.7	**Wymiary**	195 × 185 × 315 mm
2.8	**Montaż**	na ścianie
2.9	**Materiał**	obudowa z ABS, kratka ze stali nierdzewnej i wspornik montażowy ze stali nierdzewnej
2.10	**Masa**	3,5 kg
2.11	**Wykończenie**	Climate IP7-Black: czarne · Climate IP7-Pearl: białe
2.12	**Głośniki**	pogodoodporny głośnik niskotonowy 6,5" i jedwabny głośnik wysokotonowy 1"


Odległości montażowe

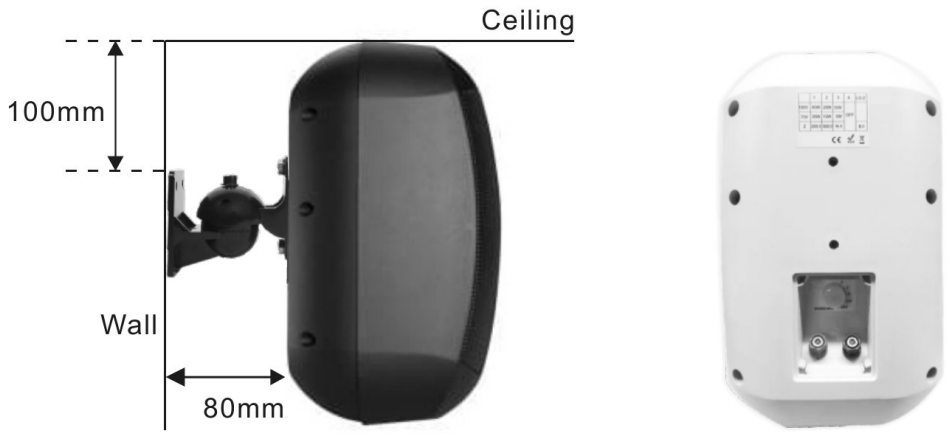

Odstęp od sufitu 100 mm, odstęp od ściany 80 mm · oryginał EN s. 2

3 Montaż

3.1 Elementy wspornika

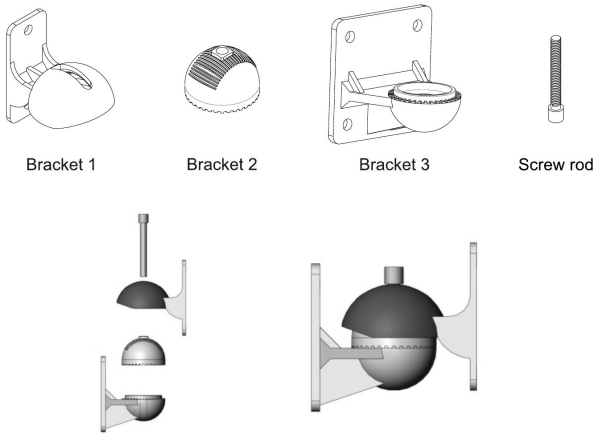

Wspornik 1, wspornik 2, wspornik 3, pręt gwintowany · oryginał EN s. 2

Rozdzielić wspornik montażowy na trzy części: 1, 2 i 3. Wkręcić dwie śruby z łbem sześciokątnym w gniazda montażowe na tylnej ściance głośnika (głośnik ustawić równolegle do ściany, co ułatwia wkręcanie śrub).

> ⚠ **UWAGA**
> **Przy ustawianiu głośników poziomo uważać, aby nie dotykać ani nie obciążać przedniej siatki twardymi przedmiotami, ponieważ odkształci to siatkę.**

3.2 Kolejność montażu

3.2.1 Zamocować wspornik 1 jak pokazano, dokręcić śruby zgodnie z planem montażu.


Krok 1



Mocowanie wspornika 1, regulowana wysokość montażu · oryginał EN s. 2

3.2.2 Zgodnie z planem montażu, po wywierceniu otworów w ścianie, przymocować wspornik 3 do powierzchni ściany. Następnie złożyć wspornik 1, wspornik 2 i wspornik 3 jak pokazano. Upewnić się, że wspornik jest mocno zamontowany (3 części wspornika mocującego są dostarczane ze śrubami).

Krok 2

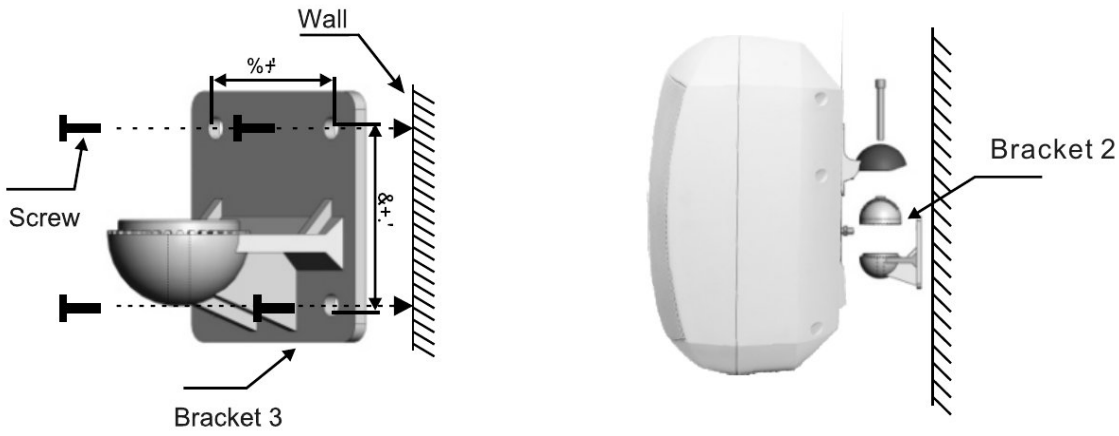


Mocowanie wspornika 3 do ściany i składanie wspornika · oryginał EN s. 1

3.2.3 Zgodnie z planem montażu, w zakresie regulacji, ustawić najodpowiedniejszą wysokość, a następnie dokręcić śruby.


3.2.4 Po ustawieniu kąta zablokować śruby.

Krok 3: regulacja w poziomie

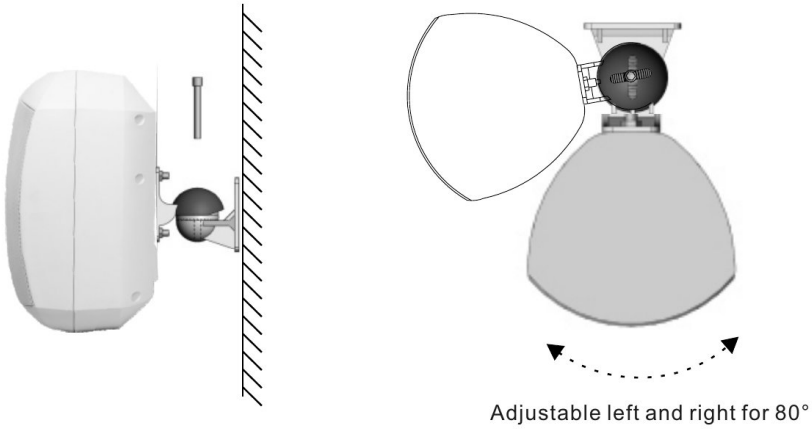

Regulacja w lewo i w prawo o 80° · oryginał EN s. 1

Krok 3: regulacja w pionie

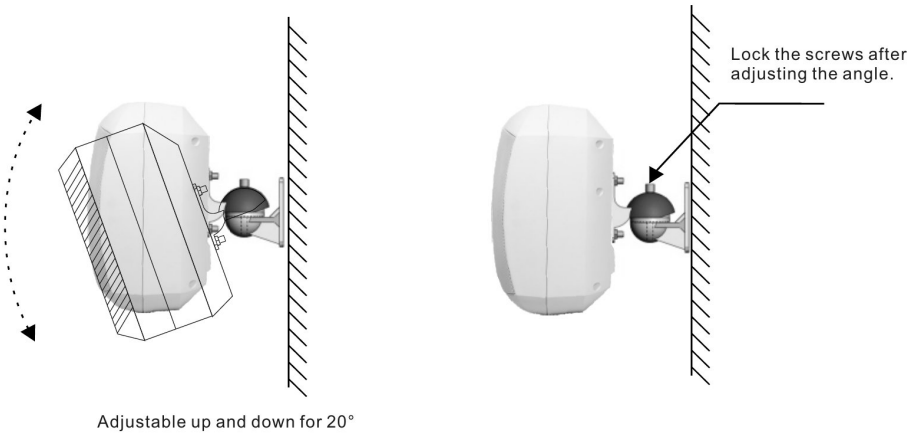

Regulacja w górę i w dół o 20°, blokada śrub po ustawieniu kąta · oryginał EN s. 1

OD DYSTRYBUTORA

Wsparcie VEX: Climate IP7 Black / Climate IP7 Pearl

Materiały VEX Systems dla użytkowników Climate IP7 Black / Climate IP7 Pearl: serwis, oryginalne części, akcesoria i doradztwo. Ta strona nie jest częścią tłumaczenia instrukcji.

SERWIS

Serwis i naprawy

Usterka lub nietypowe działanie? Opisz problem i podaj numer seryjny, a wskażemy dalsze kroki: diagnostykę, naprawę lub wymianę.

Zgłoś serwis →

biuro@vex-systems.pl

CZĘŚCI

Oryginalne części FOS Technologies

Potrzebujesz części lub elementu wyposażenia? Napisz, czego szukasz, a sprawdzimy dostępność u producenta.

Zapytaj o część →

biuro@vex-systems.pl

INTEGRACJA

Doradztwo i integracja

Dobierzemy sprzęt pod konkretny obiekt oraz omówimy montaż i uruchomienie. Opisz projekt, a zaproponujemy zakres.

Omów projekt →

vex-systems.pl/integracje

PODOBNE PRODUKTY

Climate IP4 Pearl
Głośniki Radiowęzłowe (PA)

Climate IP9 Black
Głośniki Radiowęzłowe (PA)

CLIMATE IPSub -Pearl
Głośniki Radiowęzłowe (PA)

Zobacz katalog →

vex-systems.pl/dystrybucja

VEX

Zamów lub zapytaj

+48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl
vex-systems.pl/kontakt

Karta produktu

INFORMACJE O DOKUMENCIE

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza
ZMM, Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

biuro@vex-systems.pl
+48 794 797 959
vex-systems.pl

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857

VEX Systems jest oficjalnym dystrybutorem FOS Technologies w Polsce: dobór sprzętu, dostawa, integracja i opieka techniczna w jednym miejscu. Opisz obiekt, a wskażemy właściwy zestaw i zakres wsparcia.

Strona produktu
vex-systems.pl

Oryginał instrukcji (EN)
fos-lighting.eu

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej z języka angielskiego.
W sprawach spornych rozstrzyga oryginał producenta.