

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PL

Climate IP4 Black / Climate IP4 Pearl

Głośnik ścienny wewnętrzny/zewnętrzny

30 W	IP66	1,6 kg
MOC PRZY 8 Ω	STOPIEŃ OCHRONY	MASA

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej FOS Technologies
oryginał EN · kod produktu L006235
wersja tłumaczenia 1.0 · 25.11.2026

Karta produktu
i zapytanie B2B
vex-systems.pl

Spis treści

1 Cechy §1
2 Dane techniczne §2
3 Montaż §3
Rysunki rys. 1
Od dystrybutora: serwis i części VEX

1 Cechy

1.1 Głośniki pogodoodporne do muzyki i mowy.

1.2 Stylowy wygląd i dobre brzmienie.

1.3 Obudowa wodoodporna IP66 do zastosowań w każdych warunkach pogodowych.

1.4 Dwudrożny system głośnikowy: pogodoodporny głośnik niskotonowy 4,25″ i jedwabny głośnik wysokotonowy 1″.

1.5 Obudowa z ABS, kratka ze stali nierdzewnej i wspornik montażowy ze stali nierdzewnej.

1.6 Głośnik 70 V / 100 V z odczepami mocy lub głośnik niskoimpedancyjny 8 Ω.

1.7 W zestawie wspornik obrotowy 360° do regulacji kąta montażu w poziomie i w pionie.


1.8 Dostępny w kolorze czarnym i białym.

2 Dane techniczne

2.1	**Model**	Climate IP4 Pearl / Climate IP4 Black
2.2	**Odczepy mocy**	5 / 10 / 20 W / OFF
2.3	**Moc 8 Ω**	30 W
2.4	**SPL 1 m**	89 ± 2 dB
2.5	**SPL maks.**	104 dB (przy 1 m)
2.6	**Pasmo**	100 Hz - 20 kHz
2.7	**Kąt**	Pionowo: 180°, poziomo: 180° (1 kHz)
2.8	**Wymiary**	240 × 150 × 130 mm
2.9	**Montaż**	Na ścianie
2.10	**Obudowa**	Obudowa z ABS, kratka ze stali nierdzewnej i wspornik montażowy ze stali nierdzewnej
2.11	**Masa**	1,6 kg
2.12	**Kolor**	Biały / czarny
2.13	**Głośniki**	Pogodoodporny głośnik niskotonowy 4,25″ i jedwabny głośnik wysokotonowy 1″

3 Montaż

3.1 Elementy wspornika

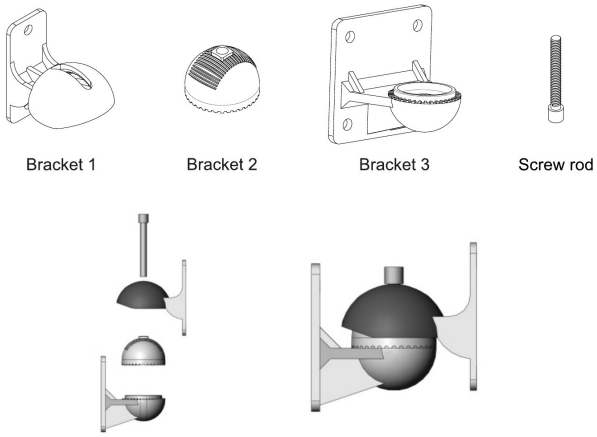

Wspornik 1, wspornik 2, wspornik 3, pręt gwintowany · oryginał EN s. 2

Rozdzielić wspornik montażowy na trzy części: 1, 2 i 3. Wkręcić dwie śruby z łbem sześciokątnym w szczeliny montażowe z tyłu głośnika (głośnik ustawić równolegle do ściany, co ułatwia wkręcenie śrub).

> ⚠ **UWAGA**
> **Przy ustawieniu głośnika poziomo uważać, aby nie dotykać przedniej siatki ani nie obciążać jej twardą powierzchnią, ponieważ spowoduje to jej odkształcenie.**


3.2 Krok 1



Mocowanie wspornika 1 do głośnika · oryginał EN s. 2

Zamocować wspornik 1 jak na rysunku i dokręcić śruby zgodnie z planem montażu.


3.3 Krok 2

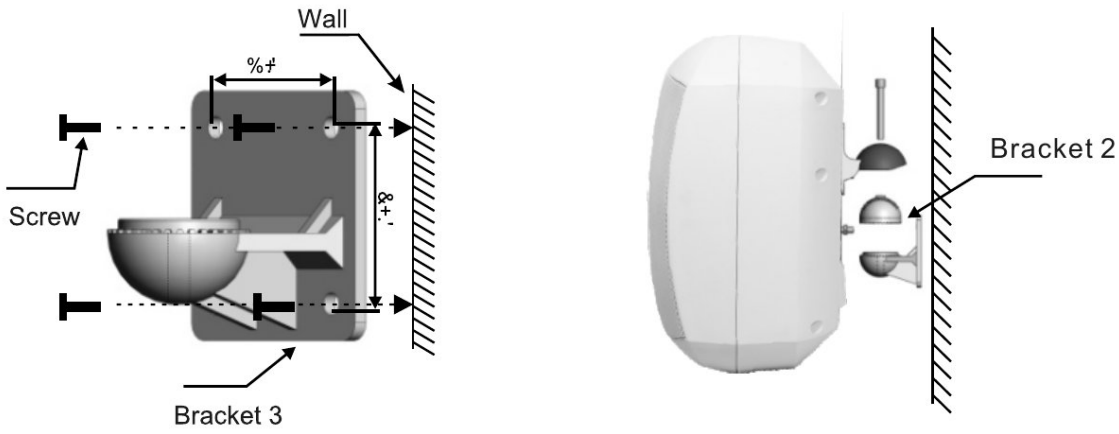

Mocowanie wspornika 3 do ściany · oryginał EN s. 1

Zgodnie z planem montażu, po wywierceniu otworów w ścianie, przymocować wspornik 3 do powierzchni ściany. Następnie złożyć wspornik 1, wspornik 2 i wspornik 3 jak na rysunku. Upewnić się, że wspornik jest pewnie zamocowany (trzy części wspornika mocującego są dostarczane ze śrubami).

3.4 Krok 3

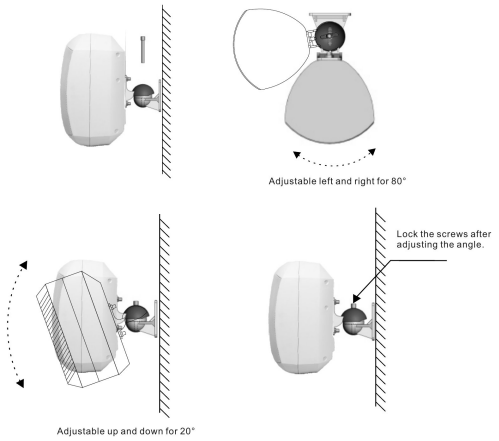


Regulacja kąta głośnika · oryginał EN s. 1

Zgodnie z planem montażu, w dostępnym zakresie regulacji ustawić najodpowiedniejszą wysokość, a następnie dokręcić śruby. Głośnik można regulować w lewo i w prawo o 80° oraz w górę i w dół o 20°.

3.5 **Po ustawieniu kąta zablokować śruby.**

RYSUNEK 1 / 1

Wymiary i montaż na ścianie

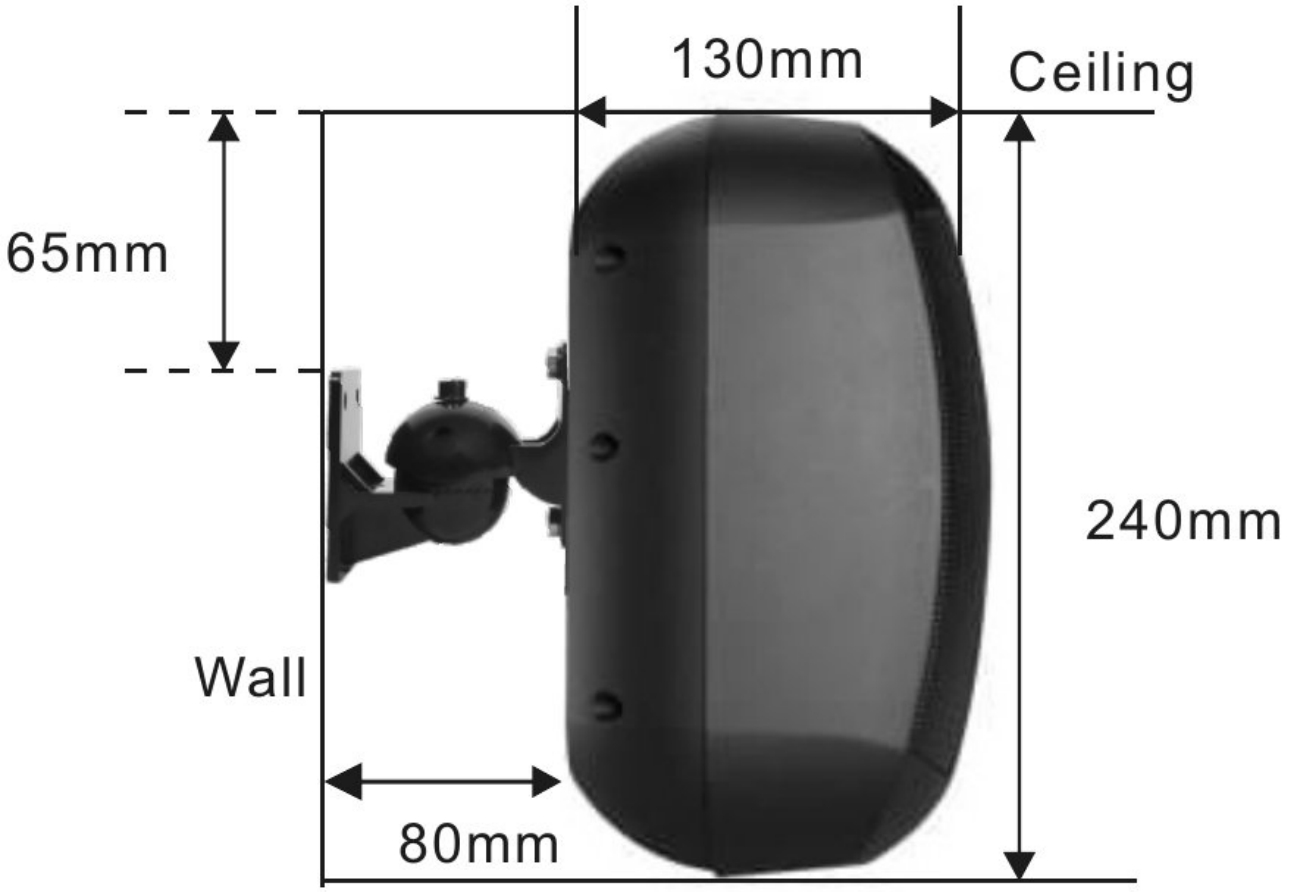

OD DYSTRYBUTORA

Wsparcie VEX: Climate IP4 Black / Climate IP4 Pearl

Materiały VEX Systems dla użytkowników Climate IP4 Black / Climate IP4 Pearl: serwis, oryginalne części, akcesoria i doradztwo. Ta strona nie jest częścią tłumaczenia instrukcji.

SERWIS

Serwis i naprawy

Usterka lub nietypowe działanie? Opisz problem i podaj numer seryjny, a wskażemy dalsze kroki: diagnostykę, naprawę lub wymianę.

Zgłoś serwis →

biuro@vex-systems.pl

CZĘŚCI

Oryginalne części FOS Technologies

Potrzebujesz części lub elementu wyposażenia? Napisz, czego szukasz, a sprawdzimy dostępność u producenta.

Zapytaj o część →

biuro@vex-systems.pl

INTEGRACJA

Doradztwo i integracja

Dobierzemy sprzęt pod konkretny obiekt oraz omówimy montaż i uruchomienie. Opisz projekt, a zaproponujemy zakres.

Omów projekt →

vex-systems.pl/integracje

PODOBNE PRODUKTY

CLIMATE IPSub -Pearl
Głośniki Radiowęzłowe (PA)

Climate IP7 Pearl
Głośniki Radiowęzłowe (PA)

Climate IP9 Pearl
Głośniki Radiowęzłowe (PA)

Zobacz katalog →

vex-systems.pl/dystrybucja

VEX

Zamów lub zapytaj

+48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl
vex-systems.pl/kontakt

Karta produktu

INFORMACJE O DOKUMENCIE

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza
ZMM, Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

biuro@vex-systems.pl
+48 794 797 959
vex-systems.pl

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857

VEX Systems jest oficjalnym dystrybutorem FOS Technologies w Polsce: dobór sprzętu, dostawa, integracja i opieka techniczna w jednym miejscu. Opisz obiekt, a wskażemy właściwy zestaw i zakres wsparcia.

Strona produktu
vex-systems.pl

Oryginał instrukcji (EN)
fos-lighting.eu

vex-systems.pl

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej z języka angielskiego.
W sprawach spornych rozstrzyga oryginał producenta.