

KARTA KATALOGOWA · PL

Ihos WIS


Bezprzewodowy interkom UHF

Wodoodporny bezprzewodowy belt pack UHF w paśmie 860-870 MHz do łączności interkomowej. Zasięg 0,5 km na otwartej przestrzeni, 16 presetowanych kanałów.

860-870 MHz	0,5 km	16 presetów	6
PASMO	ZASIĘG	KANAŁY	ROZMÓWCY FULL-DUPLEX

Najważniejsze cechy

- Tryb przekaźnika (relay) i nieograniczona liczba słuchaczy
- Maksymalnie 6 rozmówców w trybie full-duplex
- 16 presetowanych kanałów, zmiana kanału przyciskami głośności przy wciśniętym zasilaniu
- Przycisk mikrofonu w trybie PTT lub Latch
- Zasilanie 1-3 akumulatorami Li-ion 14500
- Port Type-C do ładowania i konfiguracji; klips do paska, ściany lub statywu

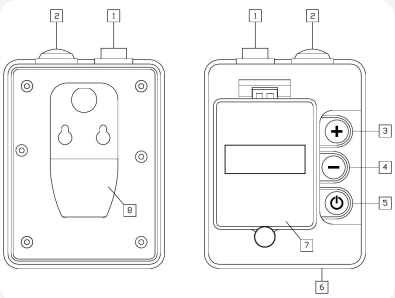

Budowa belt packa

1 Gniazdo słuchawek lotniczych
2 Przycisk mikrofonu
3 Głośność +
4 Głośność –
5 Przycisk zasilania
6 Gniazdo Type-C
7 Komora baterii
8 Klips do paska

Rysunek producenta, opisy PL

Dane techniczne

Pasmo częstotliwości	860-870 MHz
Zasięg transmisji	0,5 km (otwarta przestrzeń)
Kanały	16 presetów
Rozmówcy full-duplex	maks. 6
Słuchacze	bez ograniczeń
Akumulatory	1-3 szt. Li-ion 14500, 3,7 V
Ładowanie i konfiguracja	port Type-C
Tryby mikrofonu	PTT, Latch

Akcesoria

Ihos WIS Carry Bag
Torba transportowa przeznaczona do przewożenia 4 zestawów interkomu →

Ihos WIS Head Set
Lekkie jednouszne słuchawki z mikrofonem dedykowane do systemu →

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Przed użyciem urządzenia przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl