

КАРТКА ТОВАРУ · UA

Ihos WIS

Бездротовий UHF-інтерком

Водонепроникний бездротовий UHF belt pack для інтеркомного зв’язку в діапазоні 860-870 МГц. Дальність 0,5 км на відкритому просторі, 16 попередньо налаштованих каналів.

860-870 МГц	0,5 км	16 пресетів	6
ДІАПАЗОН	ДАЛЬНІСТЬ	КАНАЛИ	МОВЦІВ FULL-DUPLEX

Основні особливості

- Режим ретранслятора (relay) і необмежена кількість слухачів
- До 6 співрозмовників у режимі full-duplex
- 16 пресетних каналів, зміна каналу кнопками гучності при затиснутій кнопці живлення
- Кнопка мікрофона в режимі PTT або Latch
- Живлення від 1-3 акумуляторів Li-ion 14500
- Роз'єм Type-C для заряджання та конфігурації; кліпса для пояса, стіни чи штатива

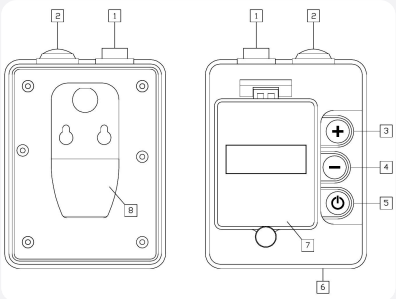

Будова belt pack

1 Роз'єм авіаційної гарнітури
2 Кнопка мікрофона
3 Гучність +
4 Гучність –
5 Кнопка живлення
6 Роз'єм Type-C
7 Відсік акумуляторів
8 Кліпса для пояса

Рисунок виробника, підписи англійською

Технічні дані

Діапазон частот	860-870 МГц
Дальність передавання	0,5 км (відкритий простір)
Канали	16 пресетів
Співрозмовники full-duplex	макс. 6
Слухачі	необмежено
Акумулятори	1-3 шт. Li-ion 14500, 3,7 В
Заряджання і конфігурація	роз'єм Type-C
Режими мікрофона	PTT, Latch

Аксесуари

Ihos WIS Carry Bag
Транспортна сумка для перевезення 4 комплектів інтеркому →

Ihos WIS Head Set
Легка одновуха гарнітура з мікрофоном, призначена для системи →

Документація

Інструкція PL та оригінал EN
на сторінці товару →

Оригінальна інструкція виробника
EN, fos-lighting.eu →

Перед використанням пристрою прочитайте всю інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся правил безпеки.

Виробник і дистриб'ютор

ВИРОБНИК

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ'ЮТОР У ПОЛЬЩІ

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl