

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS Splitter Quadro


Splitter DMX-512, 4 wejścia i 16 wyjść

Uniwersalny splitter DMX-512 z 4 wejściami i 16 wyjściami, który rozdziela i regeneruje sygnały DMX. Ułatwia sterowanie oświetleniem na scenie.

4 / 16	100-240 V AC	1,9 kg
WEJŚCIA / WYJŚCIA DMX	ZASILANIE	MASA NETTO

Najważniejsze cechy

- Oddzielna izolacja optyczna i elektroniczna wszystkich wejść i wyjść
- 4 kanały wejściowe działają bez wzajemnego wpływu, jak 4 osobne splittery
- Czarny panel z profilu aluminiowego
- Otwór M12 na zacisk i linki zabezpieczające do montażu na kratownicy
- Możliwość montażu w standardowej szafie rack 19″, 1U

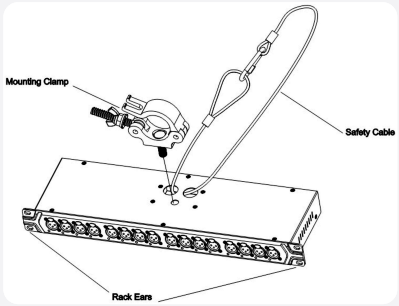

Schemat montażu

Mounting Clamp zacisk montażowy

Safety Cable linka zabezpieczająca

Rack Ears uchwyty do montażu w szafie rack

Rysunek producenta, opisy EN

Dane techniczne

Wejścia DMX IN	4
Wyjścia DMX OUT	16
Napięcie zasilania	100-240 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy	maks. 10 W
Bezpiecznik	T1A, 250 V AC
Złącze zasilania	PowerCon IN/OUT
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)	482,6 × 44,5 × 143 mm
Masa netto	1,9 kg

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Przed użyciem splittera przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zawartych w niej zaleceń.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl