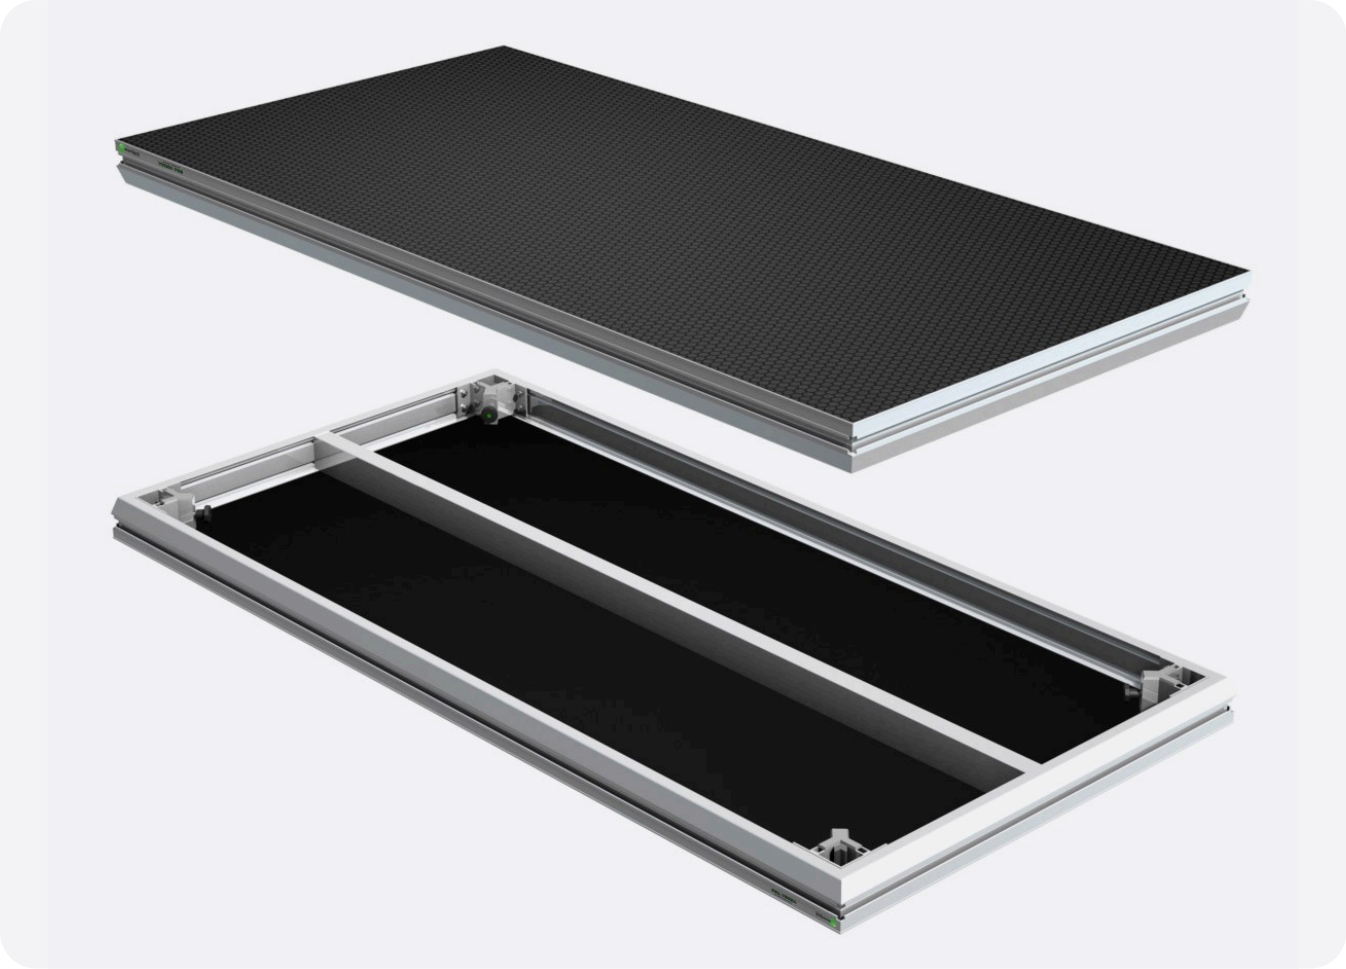

KARTA KATALOGOWA · PL

FS-750H-2X1

Podest sceniczny 2 × 1 m

Podest sceniczny 2 × 1 m z linii FOS Stage Line o nośności 750 kg/m². Uniwersalny narożnik pasuje do nóg 50 × 50, 60 × 60 i okrągłych 48,3.

750 kg/m²	200 × 100 cm	35 kg	9 cm
NOŚNOŚĆ	WYMIARY	MASA PODESTU	WYSOKOŚĆ W STOSIE

Najważniejsze cechy

- Uniwersalna kostka dociskowa do nóg 50 × 50, 60 × 60 i okrągłych 48,3, bez wymiany elementów
- Wydłużony narożnik: kostka dociskowa zawsze pozostaje wewnątrz profilu, co daje maksymalną stabilność
- Kąt na zewnątrz profilu zgodny z belką Layher i Nivtec, bez specjalnych adapterów
- Do zbudowania całego systemu sceny wystarczą tylko 4 luźne akcesoria łączące
- W systemie: nogi stałe i teleskopowe, schody modułowe i regulowane, poręcze oraz wózki transportowe

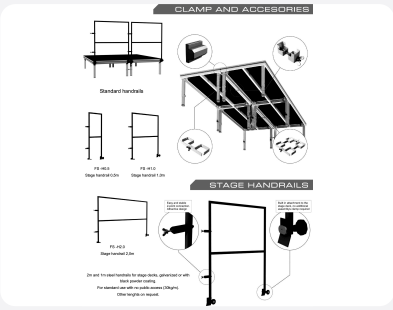

Poręcze i zaciski

1 Proste i stabilne połączenie poręczy w dwóch punktach

2 Wbudowane mocowanie poręczy do podestu, bez dodatkowego zacisku

Rysunek producenta, opisy EN

Dane techniczne

Obciążenie	wg DIN 15921: pionowe q = 750 kg/m², poziome q/20
Wysokość w stosie	9 cm
Nogi stałe 60 × 60	FS-L20 do FS-L120: 20, 40, 60, 80, 100 i 120 cm
Nogi teleskopowe 60 × 60	FS-TL40, TL60, TL80, TL100: 40-60, 60-100, 80-140, 100-180 cm
Stopnie modułowe	FS-M20, M40, M60, M80: 20, 40, 60, 80 cm
Schody regulowane	FS-AS-2, AS-4, AS-5, AS-7: 40-60, 60-100, 80-140, 100-180 cm
Poręcze sceniczne	FS-H0.5, H1.0, H2.0: 0,5, 1,0 i 2,0 m
Użycie poręczy	standardowe, bez dostępu publiczności (30 kg/m)
Deck 2 Deck clamp	zalecane 2 szt. na bok połączenia 2 m i 1 szt. na bok 1 m
Wykończenia	czarne HEXA (standard), czarne, brązowe, drewno naturalne, pleksi czarne, białe i przezroczyste

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Poręcze sceniczne są przeznaczone do standardowego użytku bez dostępu publiczności (30 kg/m).**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl