

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS Par 18x10WPRO IP65 Pearl

Reflektor LED PAR IP65, RGBW

Reflektor LED PAR o stopniu ochrony IP65, w aluminiowej obudowie, z 18 diodami LED RGBW 4 w 1. Kąt wiązki 25°, sterowanie DMX w trybie 4 lub 8 kanałów.

18	25°	IP65	4,6 kg
DIODY RGBW 4 W 1	KĄT WIĄZKI	STOPIEŃ OCHRONY	MASA NETTO

Najważniejsze cechy

- Tryby DMX 4- i 8-kanałowy; w 8CH: ściemniacz główny, stroboskop, zmiany kolorów i efekt reagujący na dźwięk
- Menu z funkcjami Addr, Chan, Stat, Auto, Soun i Rest
- Panel z 4-cyfrowym wyświetlaczem LED i przyciskami MENU, UP, DOWN, ENTER
- W menu Stat: kolory Red, Green, Blue, White w zakresie 0-255 oraz stroboskop 0-20
- Programy Aut1, Aut2 i Aut3 z regulacją prędkości 1-9
- W zestawie przewód zasilający, 1 szt.

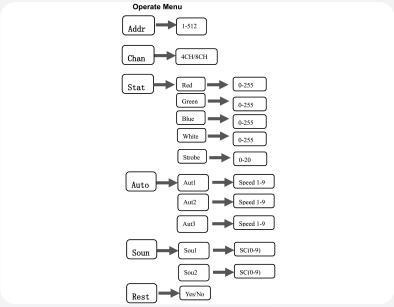

Menu obsługi

Addr adres DMX
Chan liczba kanałów
Stat kolory i stroboskop
Auto programy Aut1-Aut3
Soun Sou1 i Sou2
Rest przywrócenie ustawień

Rysunek producenta, opisy EN

Dane techniczne

Napięcie wejściowe	AC 100-240 V, 50-60 Hz
Źródło światła	18 szt. × 15 W, diody LED RGBW 4 w 1 wysokiej mocy
Kąt wiązki	25°
Kanały	4/8 CH
Żywotność	50 000 godzin
Ściemniacz	0-100% ze stabilną regulacją koloru
Stroboskop	10 błysków na sekundę (dowolny kolor)
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	od -15 °C do 40 °C
Masa netto	4,6 kg

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Przed użyciem urządzenia przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl