

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS Tower 700


Podnośnik materiałowy aluminiowy

Aluminiowy podnośnik materiałowy (model K-40) do pionowego podnoszenia oświetlenia, konstrukcji kratownicowych i podobnych ładunków w branży profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia. Podnosi do 270 kg na wysokość 6,65 m.

270 kg	6,65 m	1,78 m	144 kg
UDŹWIG MAKS.	WYSOKOŚĆ MAKS.	PO ZŁOŻENIU	MASA

Najważniejsze cechy

- Zamki FOS Lock na każdej sekcji: podczas podnoszenia automatycznie wchodzą w otwory sekcji i blokują je w miejscu.
- Mocowanie nóg zatrzaskami zabezpieczającymi.
- Regulowane płyty stabilizujące w nogach, z antypoślizgową gumową stopką.
- Poziomica do ustawiania w pionie.
- Kółka skrętne do przetaczania podnośnika na miejsce pracy.
- Certyfikowana wciągarka 900 kg i nieskrętna lina stalowa Ø6 mm.

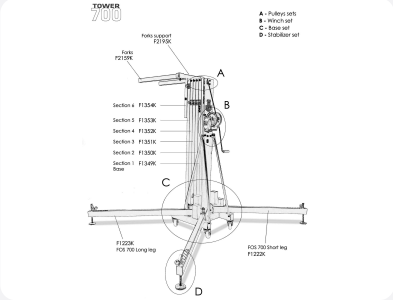

Budowa

A zestawy bloczków **B** wciągarka
C podstawa **D** stabilizatory
Rysunek producenta, opisy EN

Dane techniczne

Udźwig maks.	270 kg (595,25 lb)
Obciążenie min.	25 kg (55 lb)
Wysokość maks.	6,65 m (21,81′)
Wysokość po złożeniu	1,78 m (5,84′)
Powierzchnia robocza	1,88 × 2,15 m (6,17′ × 7,05′)
Podstawa po złożeniu	46 × 60 cm (1,51′ × 1,97′)
Masa	144 kg (317,47 lb)
Wciągarka	certyfikowana, 900 kg
Lina	stalowa DIN 3060, wytrzymałość na rozciąganie 180 kg/mm², nieskrętna i antykorozyjna, średnica Ø6 mm
Materiał konstrukcji	profile aluminiowe 6082T6
Ochrona antykorozyjna	stal czarna gruntowana zanurzeniowo, pokryta utwardzoną farbą proszkową poliestrową

Akcesoria

FOS Tower 700 AGR-1
Wsparcie do zawieszania zestawów line array →

FOS Tower 700 TA-2
Adapter kratownicy →

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, wersja V07.19, fos-lighting.eu →

Przed użyciem podnośnika przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl