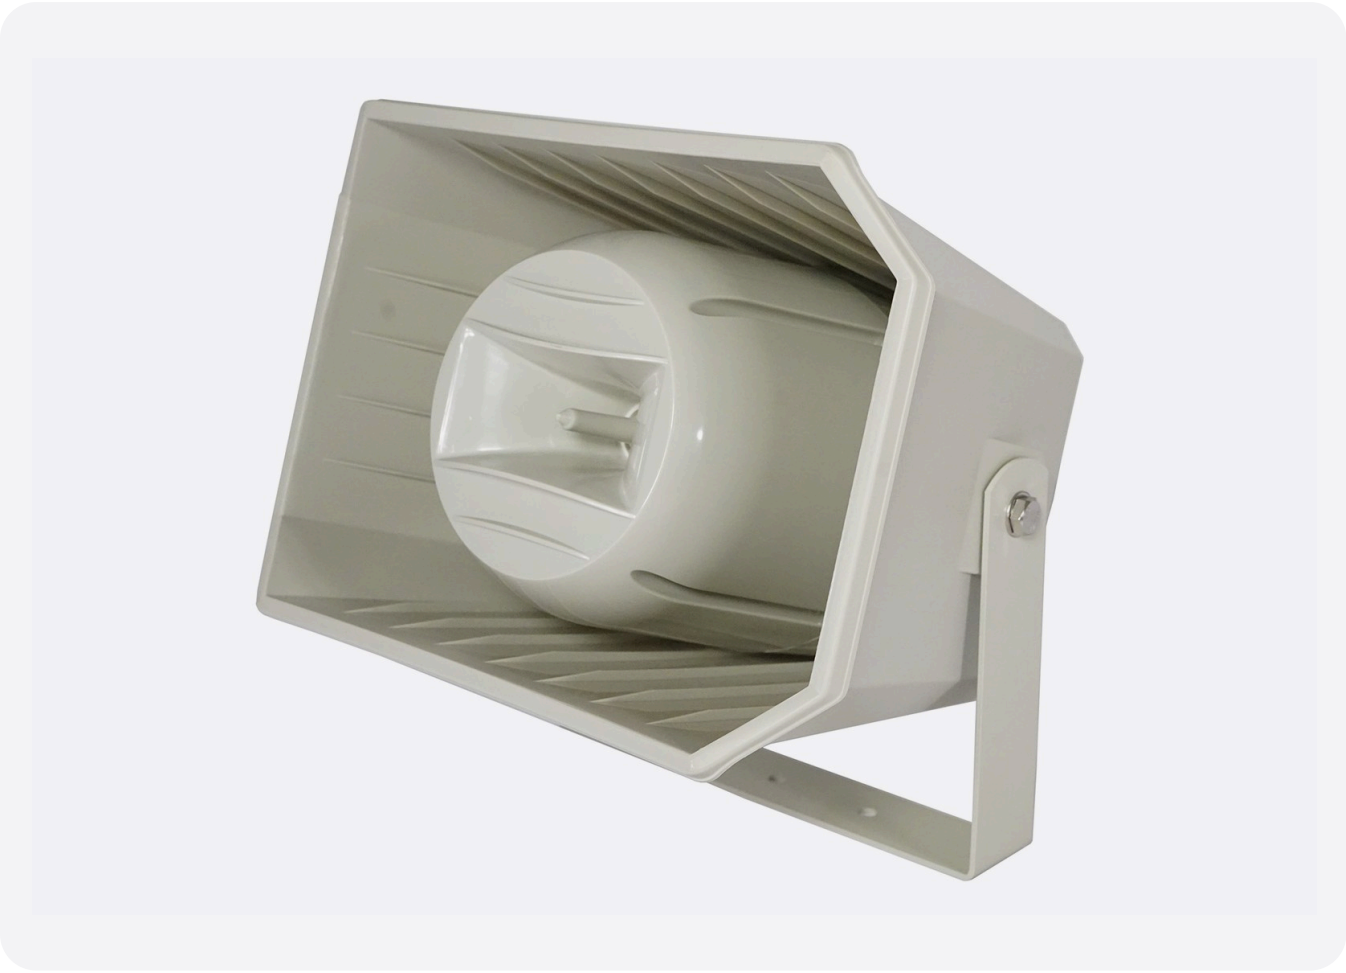


КАРТОЧКА ТОВАРА · RU

Climate Horn

Уличный рупорный громкоговоритель IP66

Рупорный громкоговоритель для чёткого воспроизведения речи и музыки, для монтажа в помещении и на улице. Номинальная мощность 50 Вт @ 100/70 В, полоса 90 Гц-20 кГц (-10 дБ).

50 Вт @ 100/70 В	99 дБ	90 Гц-20 кГц	IP66
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	SPL (1 ВТ / 1 М)	ПОЛОСА (-10 ДБ)	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Основные особенности

- Защита от пыли и воды в соответствии со стандартом IEC529 IP66
- Защита от УФ-излучения для многолетней эксплуатации на улице
- Лёгкий корпус из ABS-смолы, механически прочный и ударостойкий
- Высококачественный двухполосный динамический узел
- Выбор подключения 100/70 В или 8 Ω, согласующий трансформатор с несколькими отводами для входа 100/70 В
- U-образный кронштейн в комплекте для быстрого и простого монтажа

Технические данные

Номинальная мощность (вход)	50 Вт @ 100/70 В; 100 Вт @ 8 Ω
Максимальная мощность (вход)	75 Вт @ 100 В; 150 Вт @ 8 Ω
Отводы мощности	100 В: 50 Вт, 25 Вт, 12,5 Вт, 9 Вт, 4,5 Вт, 3,5 Вт · 70 В: 25 Вт, 12,5 Вт, 6,25 Вт, 4,5 Вт, 2,25 Вт, 1,75 Вт
Макс. SPL (номин. мощность / 1 м)	116 дБ @ 100/70 В; 119 дБ @ 8 Ω
Угол раскрытия (4 кГц / 1 кГц)	30° / 65°
Динамики	вуфер 6,5″ + твитер 1″
Материал	корпус: ударопрочный ABS; решётка: сталь
Цвет	серый
Температура / влажность	-30°C ~ 60°C; <95%
Размеры (Ш × В × Г)	362 × 252 × 310 мм
Масса	3,9 кг
Монтаж	U-образный монтажный кронштейн

Документация

Инструкция PL и оригинал EN
на странице товара →

Оригинальная инструкция производителя
EN, версия ersion A, fos-lighting.eu →

> ⚠ **Перед монтажом и подключением громкоговорителя прочитайте всю инструкцию по эксплуатации.**

Производитель и дистрибьютор

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБЬЮТОР В ПОЛЬШЕ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl