

КАРТКА ТОВАРУ · UA

FOS Phantom Bar IP65


Світлодіодна панель RGBWA IP65

Світлодіодна панель зі ступенем захисту IP65 і 18 світлодіодами 10 Вт RGBWA 5-в-1. Кожен LED-піксель керується окремо, кут променя становить 20°.

18 × 10 Вт	20°	180 Вт	IP65
СВІТЛОДІОДИ	КУТ ПРОМЕНЯ	СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

Основні особливості

- Окреме керування кожним LED-пікселем
- Режими DMX512, Master-Slave, Auto та RDM
- Дисплей OLED із 4 кнопками
- Живлення PowerCON і сигнал XLR 3-pin, із входом та виходом
- Монтаж на підлоговому кронштейні, на фермі (кронштейн омега із затискачем) або вертикально за бічний отвір M8 із затискачем
- З'єднання без щілин з усіх боків; вертикально макс. 2 прилади, зі з'єднувальним елементом (опція)

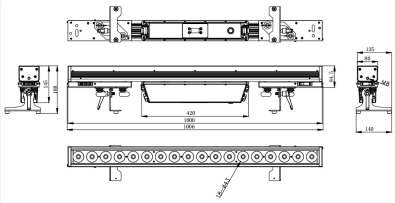

Розміри
Креслення виробника, розміри в мм

Технічні дані

Світлодіоди	18 × 10 Вт RGBWA 5-в-1
Кут променя	20°, з лінійним електронним фростом
Напруга	100-240 В, 50-60 Гц
Споживана потужність	180 Вт
Канали DMX	2CH / 6CH / 9CH / 92CH / 94CH
Пиловологозахист	IP65
Охолодження	пасивне
Температура довкілля	від -15 °C до 40 °C
Термін служби	прибл. 20000 годин
Розміри	1006 × 140 × 188 мм
Маса нетто	10,25 кг

Документація

Інструкція PL та оригінал EN
на сторінці товару →

Оригінальна інструкція виробника
EN, fos-lighting.eu →

> ⚠ **Перед використанням приладу прочитайте всю інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь правил безпеки; не використовуйте його в стаціонарних вуличних інсталяціях.**

Виробник і дистриб'ютор

ВИРОБНИК

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ'ЮТОР У ПОЛЬЩІ

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl