

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PL

FOS Arena Haze IP65

Wytwornica mgły i hazy w flight case

2500 W	12 l	10 m
MOC	ZBIORNIK PŁYNU	MAKS. ZASIĘG

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej FOS Technologies
oryginał EN · kod produktu L007669
wersja tłumaczenia 1.0 · 25.11.2026

Karta produktu
i zapytanie B2B
vex-systems.pl

Spis treści

1 Wprowadzenie §1
2 Opis urządzenia §2
3 Cechy §3
4 Zasady bezpieczeństwa §4
5 Rozpakowanie i kontrola §5
6 Obsługa §6
7 Obsługa przez DMX §7
8 Dane techniczne §8
Od dystrybutora: serwis i części VEX

1 Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wytwornicy hazy FOS Arena Haze IP65.

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zdecydowanie zalecamy dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. Stosowanie się do wskazówek zawartych w instrukcji zapewni bezpieczeństwo, pozwoli uzyskać najlepszy efekt oraz poznać właściwy sposób okresowej konserwacji maszyny, co wydłuża żywotność wyrobu.

2 Opis urządzenia

FOS Arena Haze IP65 została specjalnie zaprojektowana do dużych scen plenerowych. Wbudowana w flight case wytwarza ogromne ilości długo utrzymującej się hazy, wypełniającej obiekt w ciągu kilku minut. Doskonale sprawdza się w teatrach, dużych klubach, produkcjach scenicznych, firmach rentalowych i zastosowaniach przemysłowych.

3 Cechy

3.1 Kompletna wytwornica mgły i hazy do profesjonalnych efektów teatralnych.

3.2 Wytwarza ogromne ilości mgły lub drobnej, długo utrzymującej się hazy, wypełniającej obiekt w ciągu kilku minut.

3.3 Zbiornik płynu do mgły 12 l.

3.4 Zaawansowane zabezpieczenie przed brakiem płynu.

3.5 Regulowany timer z ustawianym interwałem, czasem trwania i wydajnością.

3.6 Wbudowany szybkoobrotowy wentylator z regulowanym kątem wyrzutu.

3.7 Wbudowana we flight case (z kółkami), nadaje się do tras koncertowych.

3.8 Wodoszczelny wyłącznik zasilania.

3.9 Wbudowany wyświetlacz LCD, sterowanie bezprzewodowe, 3-pinowe złącza XLR do sterowania DMX.

3.10 Idealna do teatrów, dużych klubów, produkcji scenicznych, firm rentalowych i zastosowań przemysłowych.

3.11 Należy używać wyłącznie autoryzowanego, profesjonalnego płynu do mgły.

> ⚠ **UWAGA**
> **Używać wyłącznie autoryzowanego płynu do mgły wysokiej jakości. Gwarancja może zostać unieważniona w przypadku uszkodzeń lub obniżonej wydajności spowodowanych użyciem nieodpowiednich płynów.**

4 Zasady bezpieczeństwa

4.1 Używać uziemionego gniazda zasilającego. Przed użyciem upewnić się, że urządzenie jest zasilane napięciem znamionowym.

4.2 Wyłączać lub odłączać od zasilania, gdy urządzenie nie jest używane.

4.3 **Wewnątrz nie ma części, które może serwisować lub modyfikować użytkownik, ani osoby niewykwalifikowane. Nie rozkładać obudowy i nie dokonywać żadnych modyfikacji. Niebezpieczeństwo pożaru, uszkodzenia lub obrażeń.**

4.4 **Tylko do użytku przez osoby dorosłe. Wytwornicę hazy należy instalować poza zasięgiem dzieci. Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Trzymać urządzenie z dala od ognia oraz materiałów palnych i łatwopalnych.**

4.5 Ustawić maszynę w dobrze wentylowanym miejscu. Wokół maszyny zostawić około 50 cm wolnej przestrzeni.

4.6 Nie używać maszyny w wysokiej temperaturze.

4.7 **Nigdy nie dodawać do płynu żadnych łatwopalnych cieczy (oleju, gazu, perfum).**

4.8 W razie nietypowego zachowania urządzenia podczas pracy natychmiast zatrzymać maszynę, odłączyć zasilanie i sprawdzić zapas płynu, bezpiecznik, przewód zasilający i kabel zasilający. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktować się ze sprzedawcą.

4.9 **Nigdy nie pić płynu do hazy lub mgły. W razie połknięcia natychmiast zadzwonić do ośrodka zatruć w swoim kraju lub wezwać lekarza. Jeśli płyn zetknie się ze skórą lub oczami, dokładnie przemyć wodą.**

5 Rozpakowanie i kontrola

Natychmiast po otrzymaniu maszyny ostrożnie rozpakować karton i sprawdzić całą zawartość, aby upewnić się, że wszystkie elementy są obecne i dotarły w dobrym stanie. Jeśli jakiekolwiek elementy wyglądają na uszkodzone lub źle potraktowane podczas transportu, nie włączać maszyny. Niezwłocznie skontaktować się z przewoźnikiem.

W zestawie:


5.1 1 × wytwornica hazy

5.2 1 × przewód zasilający

5.3 1 × instrukcja obsługi

6 Obsługa

6.1 Obsługa panelu sterowania

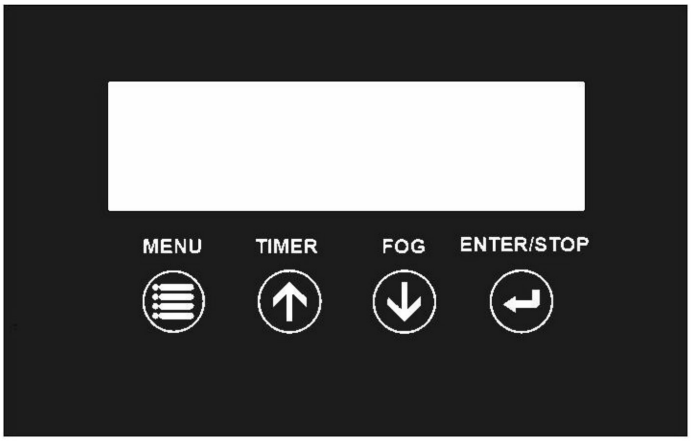

Panel sterowania · oryginał EN s. 4

Maszynę można obsługiwać za pomocą wbudowanego cyfrowego interfejsu sterowania.


Funkcje przycisków:

6.1	**[MENU]: ustawienie interwału**	5-200 s (ustawienie trybu timera)
6.2	**[MENU]: ustawienie czasu trwania**	5-200 s (ustawienie trybu timera)
6.3	**[MENU]: wydajność hazy**	1-100%
6.4	**[MENU]: prędkość wentylatora**	1-100%
6.5	**[MENU]: adres DMX512**	001-512
6.6	**[MENU]: czujnik płynu**	ON/OFF
6.7	**[TIMER] [UP]**	W górę i uruchomienie funkcji timera
6.8	**[FOG] [DOWN]**	W dół i uruchomienie funkcji wydajności
6.9	**[ENTER] [STOP]**	Stop / wyjście

7 Obsługa przez DMX

Podłączyć maszynę do sterownika DMX lub do jednej z maszyn w linii DMX. Do połączenia DMX maszyna wykorzystuje 3-pinowe złącze XLR, umieszczone z tyłu maszyny.

7.1 Układ wyprowadzeń złącza DMX

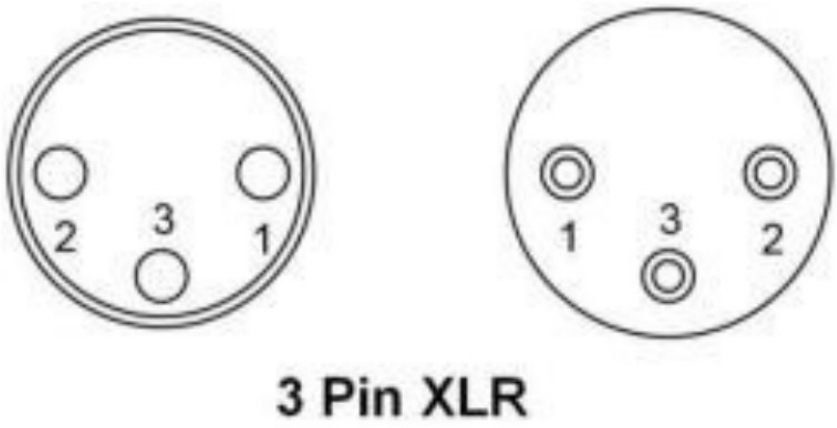

Złącze 3 Pin XLR · oryginał EN s. 5

Maszyna ma 3-pinowe złącze XLR do połączenia DMX. Schemat poniżej przedstawia układ wyprowadzeń.

Ustawianie adresu: adres DMX ustawić w menu sterowania. Maszyna zajmuje 2 kanały sterujące. Adres początkowy to pierwszy kanał, od którego maszyna reaguje na sygnał sterownika. Zawsze dwukrotnie sprawdzić, czy kanały się nie nakładają, aby prawidłowo sterować maszyną.

7.2 Funkcje kanałów DMX

7.1	**KAN. 1: 000-005**	Wentylator wyłączony
7.2	**KAN. 1: 006-255**	Prędkość wentylatora 1-100%
7.3	**KAN. 2: 000-005**	Haza wyłączona
7.4	**KAN. 2: 006-255**	Wydajność hazy 1-100%

8 Dane techniczne

8.1	**Model**	FOS Arena Haze IP65
8.2	**Napięcie**	AC 220-240 V 50/60 Hz
8.3	**Bezpiecznik**	25 A / 250 V
8.4	**Moc**	2500 W
8.5	**Czas nagrzewania**	7 min
8.6	**Wydajność**	55 000 cuft/min
8.7	**Zużycie płynu**	1-95 ml/min
8.8	**Pojemność zbiornika płynu**	12 l

8.9	**Maks. zasięg wyrzutu**	10 m
8.10	**DMX-512**	2 kanały
8.11	**Masa netto**	41,50 kg
8.12	**Masa brutto**	43,50 kg
8.13	**Wymiary maszyny**	581 × 452 × 825 mm
8.14	**Wymiary opakowania**	615 × 485 × 840 mm

OD DYSTRYBUTORA

Wsparcie VEX: FOS Arena Haze IP65

Materiały VEX Systems dla użytkowników FOS Arena Haze IP65: serwis, oryginalne części, akcesoria i doradztwo. Ta strona nie jest częścią tłumaczenia instrukcji.

SERWIS

Serwis i naprawy

Usterka lub nietypowe działanie? Opisz problem i podaj numer seryjny, a wskażemy dalsze kroki: diagnostykę, naprawę lub wymianę.

Zgłoś serwis →

biuro@vex-systems.pl

CZĘŚCI

Oryginalne części FOS Technologies

Potrzebujesz części lub elementu wyposażenia? Napisz, czego szukasz, a sprawdzimy dostępność u producenta.

Zapytaj o część →

biuro@vex-systems.pl

INTEGRACJA

Doradztwo i integracja

Dobierzemy sprzęt pod konkretny obiekt oraz omówimy montaż i uruchomienie. Opisz projekt, a zaproponujemy zakres.

Omów projekt →

vex-systems.pl/integracje

PODOBNE PRODUKTY

FOS Haze 1200 PRO
Wytwornice Mgły

FOS Haze 700 DMX
Wytwornice Mgły

FOS Haze Touring
Wytwornice Mgły

Zobacz katalog →

vex-systems.pl/dystrybucja

VEX

Zamów lub zapytaj

+48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl
vex-systems.pl/kontakt

Karta produktu

INFORMACJE O DOKUMENCIE

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM, Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

biuro@vex-systems.pl
+48 794 797 959
vex-systems.pl

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857

VEX Systems jest oficjalnym dystrybutorem FOS Technologies w Polsce: dobór sprzętu, dostawa, integracja i opieka techniczna w jednym miejscu. Opisz obiekt, a wskażemy właściwy zestaw i zakres wsparcia.

Strona produktu
vex-systems.pl

Oryginał instrukcji (EN)
fos-lighting.eu

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej z języka angielskiego.
W sprawach spornych rozstrzyga oryginał producenta.